


RÉFÉRENCES ROUES

326598

CROSSMAX SLR 29 D6T FRT

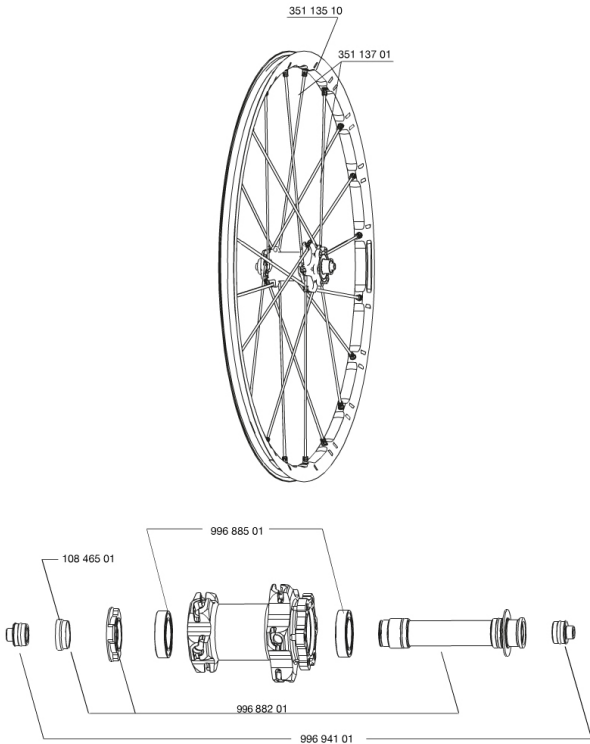

JANTES



&NBSP;:

35113510	"FRONT CROSSMAX SLR 29"" RIM"
----------	-------------------------------

RAYONS

35113701	"11 SPOKES M7/7 FRT/NDRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm"
----------	---

MOYEUX

99688201	AXE AVANT MOYEU 9/15 D6T
10846501	KIT APPUI FOURCHE AVANT POUR AXE 15mm
99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T

ADAPTATEURS

99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm
----------	---------------------

MAVIC Crossmax SLR 29

LIVRE AVEC

Blocages rapides BX601	
Housses	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Trous de disque spécifiques	
Aimant de compteur (roue avant)	
Câble de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
 - **Couleur** : double anodisation, jante noire, ISM argent
 - **Raccord** : SUP
 - **Perçage** : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Alliement** : ISM 3D
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 19 mm, asymétrique
 - **Dimension ETRTO** : 622 x 19C
 - **Dimensions de pneus recommandés** : 1,5 à 2,3

RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés
- **Couleur** : noir + 1 semi-fumé / mi-blanc
- **Assemblage** : aluminium M7 intégré avec bagues d'arrêt
- **Nombre** : 20 à l'avant et à l'arrière
- **Laçage** : avant croisés 2, arrière Isopulse

MOYEURS

- **Corps avant et arrière** : aluminium surdimensionné
- **Couleur** : blanc
- **Matériau des axes avant et arrière** : aluminium QRM+ ITS-4 aluminium

POIDS ROUES

Poids roue 755