


REFERENZEN RÄDER

326598

CROSSMAX SLR 29 D6T FRT

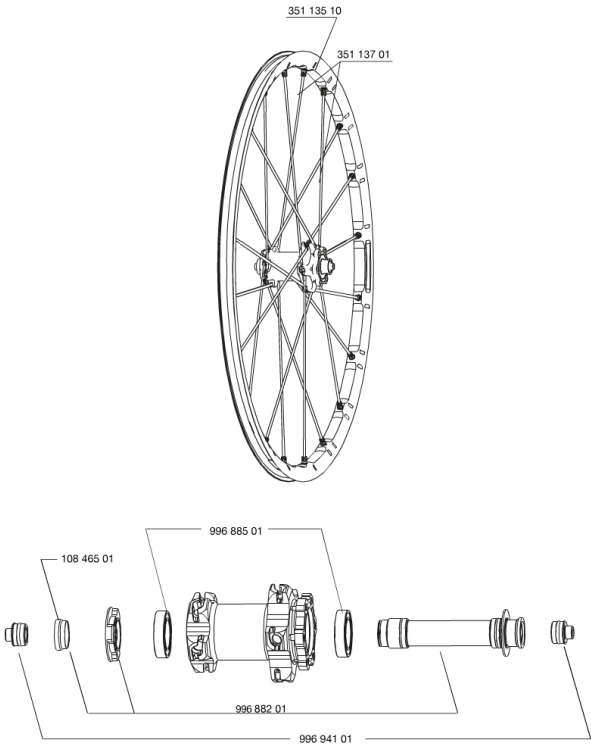

RIMS



&NBSP;:

35113510	"FRONT CROSSMAX SLR 29"" RIM"
----------	-------------------------------

SPOKES

35113701	"11 SPOKES M7/7 FRT/NDRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm"
----------	---

HUB SHELLS

10846501	FRONT FORK SUPPORT FOR 15mm AXLE
99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
99688201	9/15 D6T HUB FRONT AXLE

ADAPTERS

99694101	2 REDUCERS 15/9mm
----------	-------------------



Crossmax SLR 29

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BX601	
LaufRad-Taschen	
UST-Ventil und Zubeh��r	
9-mm-Achsstummel (f��r VR)	
9,5-mm-Reduzierst��cke (f��r HR)	
12x142-mm-Adapter (f��r HR)	
Disc-Befestigungsschrauben	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschl��ssel	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtal
- Farbe : Felge schwarz, ISM-Zone silber anodisiert
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : Fore
- Felgenprofil f  r Scheibenbremsen optimiert
- Gewichts-Tuning : ISM3D
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Innenbreite : 19 mm, mit asymmetrischen Felgenprofilen
- ETRTO-Dimension : 622 x 19c
- Empfohlene Reifenbreite : 1,5" bis 2,3"

SPEICHEN

- Material : Zicral
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Farbe : schwarz + 1 halb schwarz / halb weiss (pro LaufRad)
- Speichennippel : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- Naben  rper (VR und HR) : Aluminium (oversized)
- Farbe : weiss
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium QRM+ ITS4 (Aluminium)

RADGEWICHTE

Radgewicht 755