


RUEDAS REFERENCIAS

326598

CROSSMAX SLR 29 D6T FRT

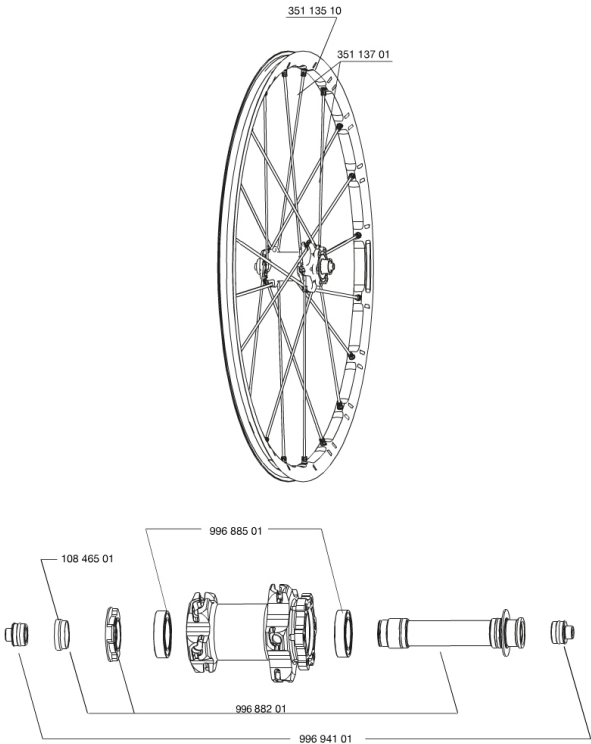

RIMS



&NBSP;:

35113510	"FRONT CROSSMAX SLR 29"" RIM"
----------	-------------------------------

SPOKES

35113701	"11 SPOKES M7/7 FRT/NDRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm"
----------	---

HUB SHELLS

10846501	FRONT FORK SUPPORT FOR 15mm AXLE
99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
99688201	9/15 D6T HUB FRONT AXLE

ADAPTERS

99694101	2 REDUCERS 15/9mm
----------	-------------------



Crossmax SLR 29

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BX601	
Fundas para ruedas	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Tornillos específicos para freno de disco	
Imán ciclocomputador (rueda delantera)	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
 - Color : doble anodizado, llanta negra, ISM plata
 - Unión : SUP
 - Taladros : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- Aligeramiento : ISM 3D
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6.5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 19 mm, perfil asimétrico (delantera y trasera)
 - Medida ETRTO : 622x19C
 - Medida de neumático recomendada : 1.5 a 2.3

RADIOS

- Material : Zicral
- Tipo : recto, perfilado
- Color : negro + mitad negro / mitad blanco
- Cabecillas : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- Cantidad : 20 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio oversize
- Color : blanco
- Material ejes delantero y trasero : aluminio QRM+ ITS-4 aluminio

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 755