


REFERENZE RUOTE

326598 CROSSMAX SLR 29 D61FRT



RIMS

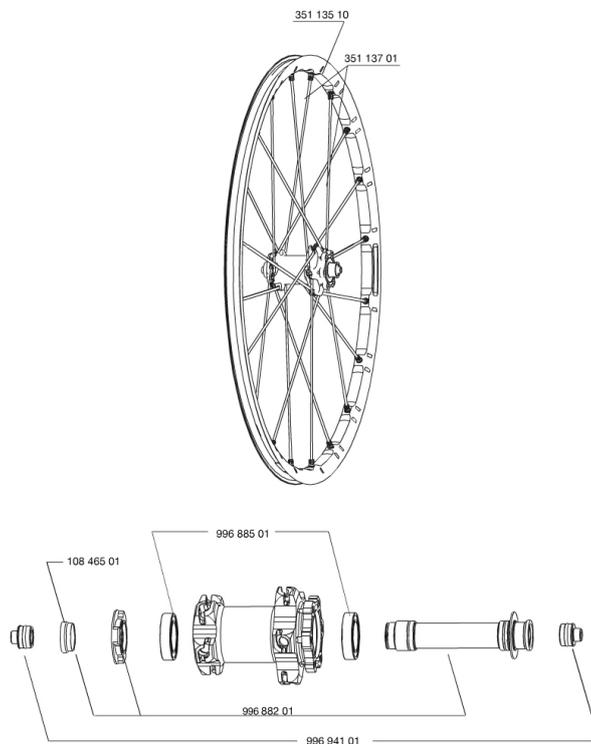

&NBSP;:

35113510	"FRONT CROSSMAX SLR 29"" RIM"
----------	-------------------------------

SPOKES

35113701	"11 SPOKES M7/7 FRT/NDRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm"
----------	---

HUB SHELLS

99688201	9/15 D6T HUB FRONT AXLE
10846501	FRONT FORK SUPPORT FOR 15mm AXLE
99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB

ADAPTERS

99694101	2 REDUCERS 15/9mm
----------	-------------------

MAVIC *Crossmax SLR 29***VENDUTO CON**

Bloccaggi rapidi BX601	
Borse portaruote	
Valvola ed accessori UST	
Adattatori QR anteriori	
Adattatori QR posteriori	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Viti specifiche per disco	
Magnete per ciclocomputer (ruota anteriore)	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications**CERCHIONI**

- **Materiale** : Maxtal
 - **Colore** : doppia anodizzazione, cerchio nero, ISM argento
 - **Giunzione** : SUP
 - **Foratura** : Fore
- Profilo specifico freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM 3D
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : UST tubeless e per camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 19 mm, asimmetrico
 - **Misura ETRTO** : 62x19C
 - **Dimensione pneumatico consigliata** : da 1.5 a 2.3

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Colore** : nero + 1 mezzo nero / mezzo bianco
- **Nipples** : integrati M7 in alluminio con anelli freno
- **Numero raggi** : 20 ant. e post.
- **Raggiatura** : ant. in 2Å°, post. Isopulse

MOZZO

- **Corpo ant. e post** : alluminio oversize
 - **Colore** : bianco
 - **Materiale asse ant. e post.** : alluminio QRM+
- ITS-4 lega leggera

PESI RUOTE

Peso della ruota 755