


## RÉFÉRENCES ROUES

326599

CROSSMAX SLR 29 D61REAR

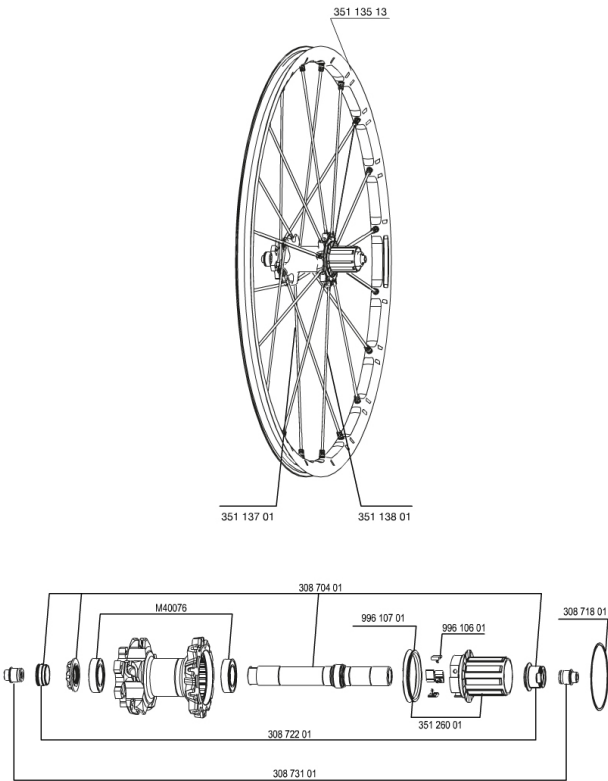

### JANTES



&NBSP;:

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 35113513 | "REAR CROSSMAX SLR 29"" RIM" |
|----------|------------------------------|

### RAYONS

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 35113801 | "10 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 269,5mm"      |
| 35113701 | "11 SPOKES M7/7 FRT/NDRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm" |

### MOYEUX

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 99610701 | JOINT A LEVRE ITS4                               |
| 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
| 30871801 | ELASTIC RING 56mm diam.                          |
| 99610601 | KIT CLIQUETS ITS4                                |
| 30870401 | REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012            |
| M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                    |

### ADAPTATEURS

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 30872201 | FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012 |
| 30873101 | 2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Blocages rapides BX601                  |  |
| Housses                                 |  |
| Valve UST et accessoires                |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant   |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide arrière |  |
| Adaptateurs 12" x 142 mm à l'arrière    |  |
| Trous de disque spécifiques             |  |
| Aimant de compteur (roue avant)         |  |
| Clé de réglage polyvalente              |  |
| Guide utilisateur                       |  |

## JANTES

- **Matériau** : Mxtral
  - **Couleur** : double anodisation, jante noire, ISM argent
  - **Raccord** : SUP
  - **Perçage** : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Alliement** : ISM 3D
  - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 19 Å mm, asymétrique
  - **Dimension ETRTO** : 622 Å x Å 19C
  - **Dimensions de pneus recommandés** : 1,5 Å 2,3

## RAYONS

- **Matériau** : Zircal
- **Forme** : droits, profilés
- **Couleur** : noir + 1 semi-fumé / mi-blanc
- **Acroûs** : aluminium M7 intégre avec bagues d'arrêt
- **Nombre** : 20 à l'avant et à l'arrière
- **Laçage** : avant croisés 2, arrière Isopulse

## MOYEUX

- **Corps avant et arriÃre** : aluminium surdimensionnÃ
- **Couleur** : blanc
- **MatÃriaux des axes avant et arriÃre** : aluminium QRM+ ITS-4 aluminium

## POIDS ROUES

Poids roue 865