


REFERENZEN RÄDER

326599

CROSSMAX SLR 29 D6T(1)REAR

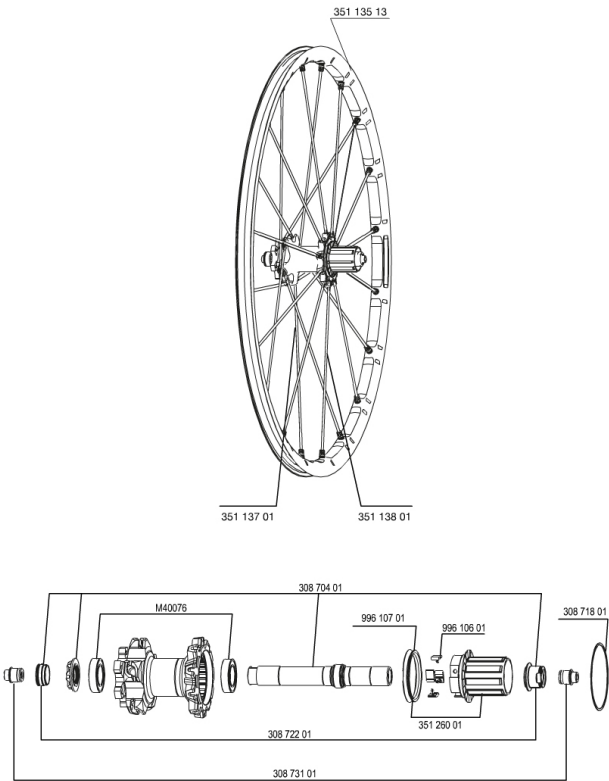

RIMS



&NBSP;:

35113513	"REAR CROSSMAX SLR 29"" RIM"
----------	------------------------------

SPOKES

35113801	"10 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 269,5mm"
35113701	"11 SPOKES M7/7 FRT/NDRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm"

HUB SHELLS

30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
99610701	ITS4 SEAL
35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
99610601	ITS4 PAWLS KIT

ADAPTERS

30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012



Crossmax SLR 29

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BX601	
Lauftrad-Taschen	
UST-Ventil und Zubeh��r	
9-mm-Achsstummel (f��r VR)	
9,5-mm-Reduzierst��cke (f��r HR)	
12x142-mm-Adapter (f��r HR)	
Disc-Befestigungsschrauben	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschl��ssel	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtal
- Farbe : Felge schwarz, ISM-Zone silber anodisiert
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : Fore
- Felgenprofil f  r Scheibenbremsen optimiert
- Gewichts-Tuning : ISM3D
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Innenbreite : 19 mm, mit asymmetrischen Felgenprofilen
- ETRTO-Dimension : 622 x 19c
- Empfohlene Reifenbreite : 1,5" bis 2,3"

SPEICHEN

- Material : Zicral
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Farbe : schwarz + 1 halb schwarz / halb weiss (pro Lauftrad)
- Speichennippel : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- Naben  rper (VR und HR) : Aluminium (oversized)
- Farbe : weiss
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium QRM+ ITS4 (Aluminium)

RADGEWICHTE

Radgewicht 865