


RUEDAS REFERENCIAS

326599

CROSSMAX SLR 29 D6T(1)REAR

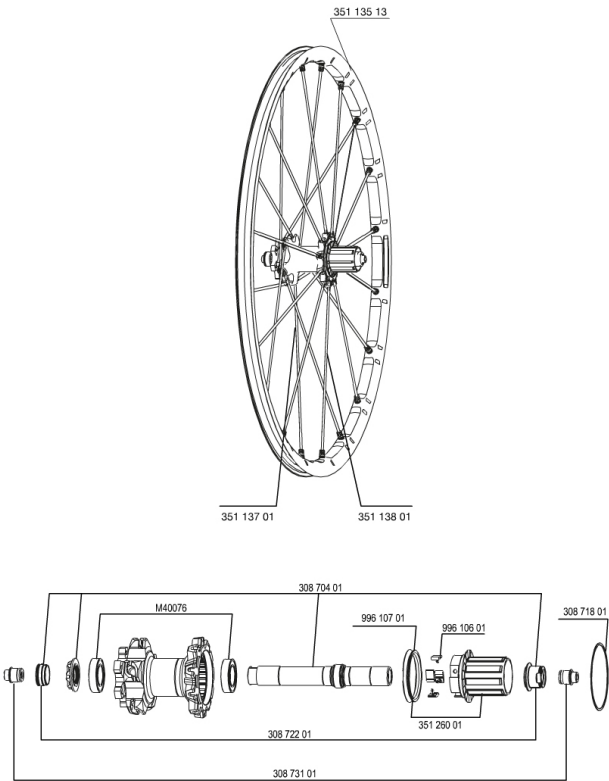

RIMS



&NBSP;;

35113513	"REAR CROSSMAX SLR 29"" RIM"
----------	------------------------------

SPOKES

35113801	"10 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 269,5mm"
35113701	"11 SPOKES M7/7 FRT/NDRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm"

HUB SHELLS

M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
99610701	ITS4 SEAL
35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
99610601	ITS4 PAWLS KIT
30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012

ADAPTERS

30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB



Crossmax SLR 29

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BX601	
Fundas para ruedas	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Tornillos específicos para freno de disco	
Imán ciclocomputador (rueda delantera)	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
 - Color : doble anodizado, llanta negra, ISM plata
 - Unión : SUP
 - Taladros : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- Aligeramiento : ISM 3D
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6.5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 19 mm, perfil asimétrico (delantera y trasera)
 - Medida ETRTO : 622x19C
 - Medida de neumático recomendada : 1.5 a 2.3

RADIOS

- Material : Zicral
- Tipo : recto, perfilado
- Color : negro + mitad negro / mitad blanco
- Cabecillas : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- Cantidad : 20 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio oversize
- Color : blanco
- Material ejes delantero y trasero : aluminio QRM+ ITS-4 aluminio

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 865