MAVIC Crossmax ST 29

RÃ©fÃ©rences roues

327909	CROSSMAX ST 29 D6t FRT 15mm

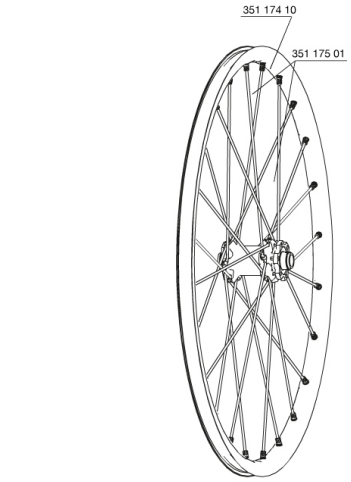

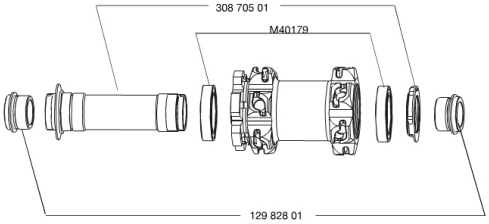

JANTES

 :

35117410	"FRONT CROSSMAX ST 29"" RIM"

RAYONS

35117501	"13 SPOKES M7/7 FRT BLK CROOSMAX ST 29"" 292,5mm"

MOYEUX

30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE

ADAPTATEURS

12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

MAVIC Crossmax ST 29

LIVRE AVEC

BX601 rear quick release	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15Â mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ¨re	
Adaptateurs 12Â xÂ 142Â mm Ã lÂ¿arriÃ¨re	
Trous de disque spÃ©cifiques	
Aimant de compteur (roue avant)	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **CouleurÂ :** noir anodisÃ©
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **AllÃ¨gementÂ :** ISM
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 19Â mm
- **Largeur interneÂ :** 19Â mm, asymÃ©trique
- **Dimension ETRTOÂ :** 622Â xÂ 19C
- **Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ :** 1,5 Ã 2,3

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **FormeÂ :** droits, ronds
- **CouleurÂ :** noir + 1 semi-fumÃ© / mi-blanc
- **Ã©crousÂ :** aluminium M7 intÃ©grÃ© avec bagues dÂ¿arrÃªt
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et 20 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **LaÃ§ageÂ :** avant croisÃ©s Ã 2, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium surdimensionnÃ©
- **CouleurÂ :** blanc
- **MatÃ©riau des axes avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium

QRM+
ITS-4 aluminium

POIDS ROUES

Poids roue 825