


## RUEDAS REFERENCIAS

327910 CROSSMAX ST 29 D6IREAR12/9mm



### RIMS

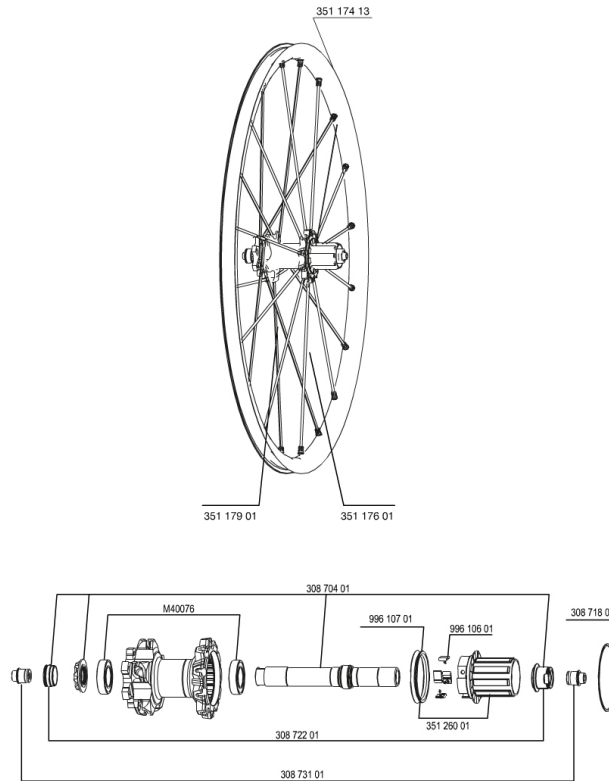

&NBSP;:

35117413	"REAR CROSSMAX ST 29"" RIM"
----------	-----------------------------

### SPOKES

35117901	"10 SPOKES M7/7 NDRV BLK CROSSMAX ST 29"" 300,5mm"
35117601	"11 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX ST 29"" 270,5mm"

### HUB SHELLS

30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
99610701	ITS4 SEAL
35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
99610601	ITS4 PAWLS KIT

### ADAPTERS

30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012

**MAVIC** *Crossmax ST 29***ENTREGADO CON**

BX601 rear quick release	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores 15 mm (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Tornillos específicos para freno de disco	
Imán ciclocomputador (rueda delantera)	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

**Specifications****LLANTAS**

- **Material** : Mxtral
  - **Color** : anodizado negro
  - **Unión** : SUP
  - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM
  - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6.5 mm
  - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
  - **Anchura interior** : 19 mm
  - **Anchura interior** : 19 mm, perfil asimétrico (delantera y trasera)
  - **Medida ETRTO** : 622x19C
  - **Medida de neumático recomendada** : 1.5 a 2.3

**RADIOS**

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, redondo
- **Color** : negro + mitad negro / mitad blanco
- **Cabecillas** : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- **Cantidad** : 24 delante y 20 detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

**BUJE DE LA RUEDA**

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio oversize
  - **Color** : blanco
  - **Material ejes delantero y trasero** : aluminio QRM+
- ITS-4 aluminio

**PESOS DE RUEDAS**

Peso de la rueda 885