


## REFERENZE RUOTE

327910 CROSSMAX ST 29 D6IREAR12/9mm



## RIMS

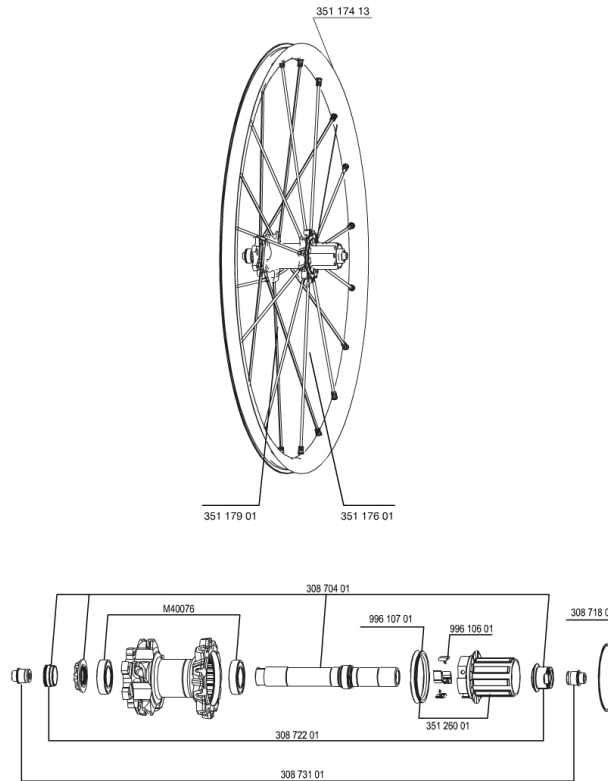

&NBSP;:

35117413	"REAR CROSSMAX ST 29" RIM"
----------	----------------------------

## SPOKES

35117601	"11 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX ST 29" 270,5mm"
35117901	"10 SPOKES M7/7 NDRV BLK CROSSMAX ST 29" 300,5mm"

## HUB SHELLS

35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
99610601	ITS4 PAWLS KIT
30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
99610701	ITS4 SEAL

## ADAPTERS

30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012

**MAVIC** *Crossmax ST 29***VENDUTO CON**

BX601 rear quick release	
Valvola ed accessori UST	
Adattatori anteriori 15 mm	
Adattatori QR posteriori	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Viti specifiche per disco	
Magnete per ciclocomputer (ruota anteriore)	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

**Specifications****CERCHIONI**

- **Materiale** : Maxtal
- **Colore** : anodizzato nero
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore

Profilo specifico freni a disco

- **Riduzione peso** : ISM
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e per camera d'aria
- **Larghezza interna** : 19 mm
- **Larghezza interna** : 19 mm, asimmetrico
- **Misura ETRTO** : 622x19C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 1.5 a 2.3

**RAGGI**

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Colore** : nero + 1 mezzo nero / mezzo bianco
- **Nipples** : integrati M7 in alluminio con anelli freno
- **Numero raggi** : 24 ant. e 20 post.
- **Raggiatura** : ant. in 2Å°, post. Isopulse

**MOZZO**

- **Corpo ant. e post** : alluminio oversize
  - **Colore** : bianco
  - **Materiale asse ant. e post.** : alluminio QRM+
- ITS-4 lega leggera

**PESI RUOTE**

Peso della ruota 885