


REFERENZEN RÄDER

328274 R-SYS 013 FRT WTS



RIMS

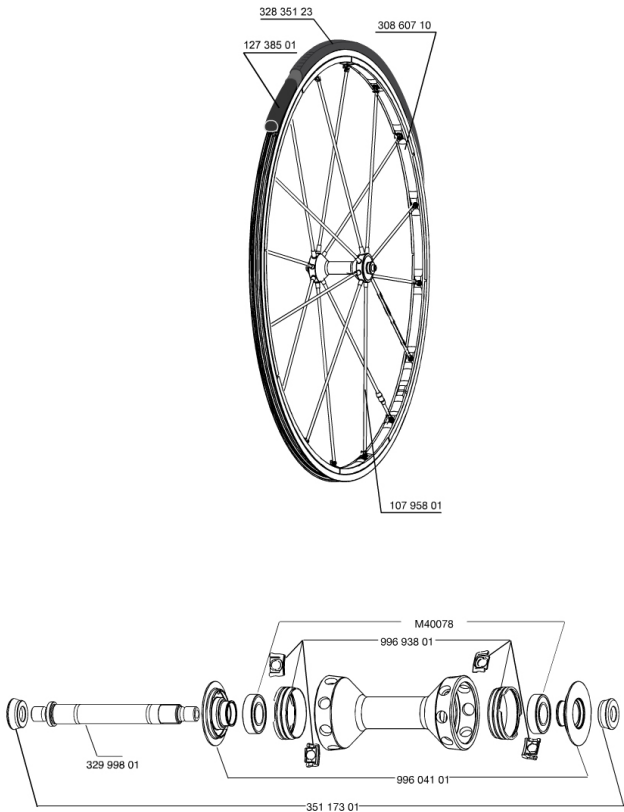

&NBSP;:

30860710	FRONT RIM R-SYS 12
----------	--------------------

SPOKES

10795801	9 SILVER R-SYS & SL CARBON FRONT SPK.285mm
99693801	2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS

HUB SHELLS

99604101	ADJUSTING NUT+CAP R-SYS
32999801	FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013
M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS

MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

TYRES

32835123	YksionProWhite23GripLink 23
----------	-----------------------------

ADAPTERS

35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----------	--

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
Schnellspanner BR601	
Laufgrad-Taschen	
Laufgrad-Taschen	
Speichenmagnet (beim VR)	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtal
- Material : Mxtal
- Profilhöhe : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- Farbe : schwarz anodisiert
- Profilhöhe : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : Fore
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : Fore
- Bremsflanken : UB Control
- Gewichts-Tuning : ISM
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bremsflanken : UB Control
- Gewichts-Tuning : ISM
- Bereifung : Drahtreifen
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Farbe : schwarz
- QRM+
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- FTS-L (Stahl)
- QRM+
- FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 575