


## REFERENZEN RÄDER

329365	Aksium S014 23WhM11PRWTS	329362	Aksium S014 23WhFRTWTS
353613	Aksium S014 25WhFRT WTS	353616	Aksium S014 23RedFRT WTS

Aksium 23      Aksium 25  
White: 355 704 23      White: 355 707 23  
Red : 355 706 23

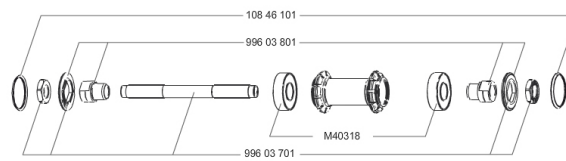

### RIMS



&NBSP;:

30860915	FR/RE.BLACK/RED RIM AKSIUM 12
30860815	FR/RE.BLACK/WHITE RIM AKSIUM 12

### SPOKES

10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock
V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks

### HUB SHELLS

99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
M40318	HUB BEARING KIT 6001
N/A	NABENKÖRPER

### MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

### TYRES

35570623	Aksion 014 Red 23
35570423	Aksion 014 White 23

**MAVIC** **Aksium S****GELIEFERT MIT**

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

**Specifications****FELGEN**

- **Material** : 6106 Aluminum
- **Profilhöhe** : 24 mm
- **Felgenstoss** : gemufft
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622 x 15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

**SPEICHEN**

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

**RADNABE**

- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl QRM
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

**RADGEWICHTE**

Radgewicht 800