


## REFERENZEN RÄDER

354034

CROSSONE 26 FRT

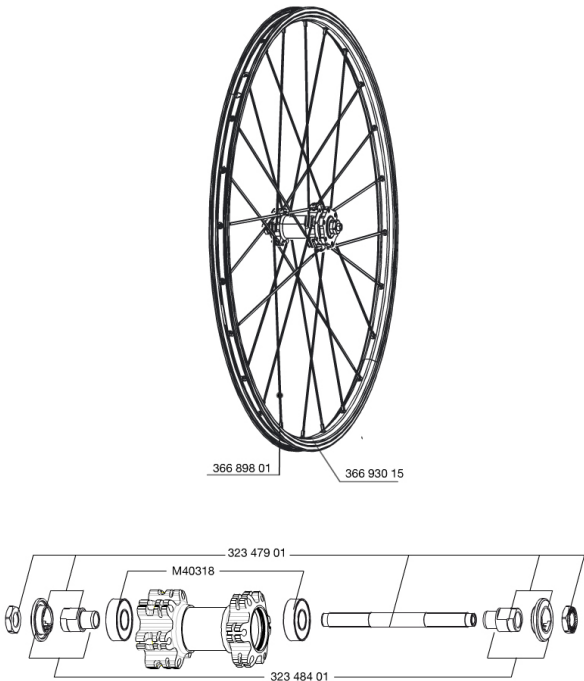

### RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                |
|---|----------|--------------------------------|
| 1 | 36693015 | "FRONT/REAR CROSSONE 26"" RIM" |
|---|----------|--------------------------------|

### SPOKES

|   |          |                                               |
|---|----------|-----------------------------------------------|
| 2 | 36689801 | 12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 264mm |
|---|----------|-----------------------------------------------|

### HUB SHELLS

|   |          |                                |
|---|----------|--------------------------------|
| 4 | M40318   | HUB BEARING KIT 6001           |
| 5 | 32347901 | F.AXLE XLD/XMAX EN/COSMOS/KSY. |
| 6 | 32348401 | EXPANSIBLE BEARINGS SUPPORT    |

GELIEFERT MIT

|                      |  |
|----------------------|--|
| Schnellspanner BR101 |  |
| Felgenband           |  |
| Ventil-Reduzierstück |  |
| Bedienungsanleitung  |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : 6106 Aluminium
  - **Felgenstoss** : gesteckt
  - **Speichenflansen** : ohne
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierstück)
  - **Bereifung** : Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 19 mm
  - **ETRTO-Größe** : 559 x 19c
  - **ETRTO-Größe 650B/27.5"** : 584 x 19c
  - **ETRTO-Größe** : 622 x 19c
  - **Empfohlene Reifenbreite** : 1.50 bis 2.30"

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
  - **Nabenkörper** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- QRM
- **Freilauf** : FTS-X (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht  
Weight Front 26": 850  
Weight Front 27.5": 905  
Weight Front 29": 950