


REFERENZEN RÄDER

354035

CROSSONE 26 REAR

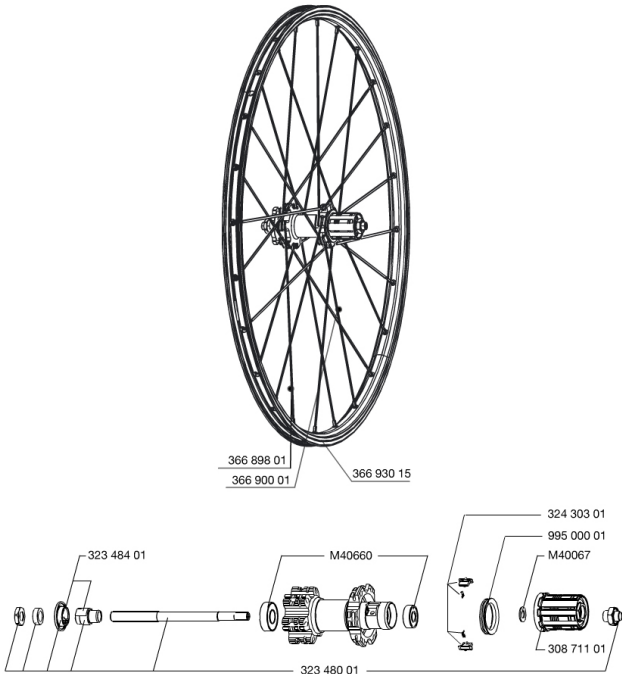

RIMS



&NBSP;:

1	36693015	"FRONT/REAR CROSSONE 26"" RIM"
---	----------	--------------------------------

SPOKES

2	36689801	12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 264mm
3	36690001	12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSONE 262mm

HUB SHELLS

5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	32348001	DISC REAR AXLE XLAND/XMAX ENDU
7	32348401	EXPANSIBLE BEARINGS SUPPORT
8	32430301	FTSX MTB PAWLS KIT
9	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
10	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
11	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Ventil-Reduzierstück	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 6106 Aluminium
 - **Felgenstoss** : gesteckt
 - **Speichenflansen** : ohne
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierstück)
 - **Bereifung** : Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 19 mm
 - **ETRTO-Größe** : 559 x 19c
 - **ETRTO-Größe 650B/27.5"** : 584 x 19c
 - **ETRTO-Größe** : 622 x 19c
 - **Empfohlene Reifenbreite** : 1.50 bis 2.30"

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Nabenkörper** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- QRM
- **Freilauf** : FTS-X (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht
 Weight Rear 26": 1035
 Weight Rear 27.5": 1090
 Weight Rear 29": 1135