


RÉFÉRENCES ROUES

354010 CROSSROC 26 FRT 15mm WTS



JANTES

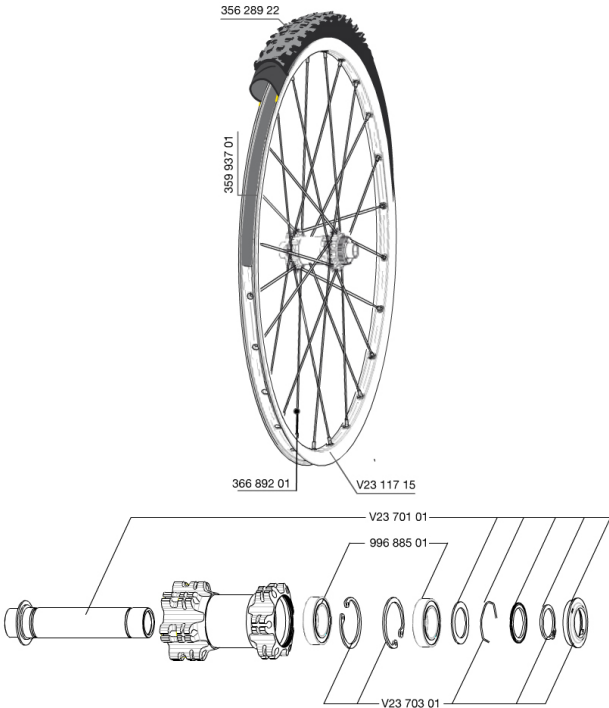

&NBSP;:

35993701	UST RIM STRIP 27.5x19c
V2311715	JANTE AVT/ARR CROSSROC 27,5"

RAYONS

36689201	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5"" 277mm"
----------	---

MOYEUX

99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE
V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE-/RIDE-/ROC - while stock last

PNEUMATIQUES

35628922	Crossroc Roam 650b
----------	--------------------

MAVIC Crossroc WTS

LIVRE AVEC

BR101 rear quick release	
Fond de jante	
Fond de jante tubeless	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Raccord de valve	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : aluminium 6106
 - **Raccord** : goupille
 - **Perçage** : classique avec renfort H2
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Diamètre du trou de valve** : 8,5 mm avec raccord injectable
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 19 mm
 - **Dimension ETRTO 26" Å** : 559 Å x Å 19C
 - **Dimension ETRTO 650b/27,5" Å** : 584 Å x Å 19c
 - **Dimension ETRTO 29" Å** : 622 Å x Å 19C
 - **Dimensions de pneus recommandés** : 1,5 Å 2,3

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, profilés, rayons treints
- **Recrous** : laiton, ABS
- **Nombre** : 24 Å 1 Å avant et Å 1 Å arrière
- **Laçage** : avant et arrière croisés Å 2

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements Å cartouche Å tanches
- **Roue-libre** : alliage TS-2

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 815
Weight Front 27.5": 855
Weight Front 29": 905