


REFERENZEN RÄDER

354010

CROSSROC 26 FRT 15mm WTS

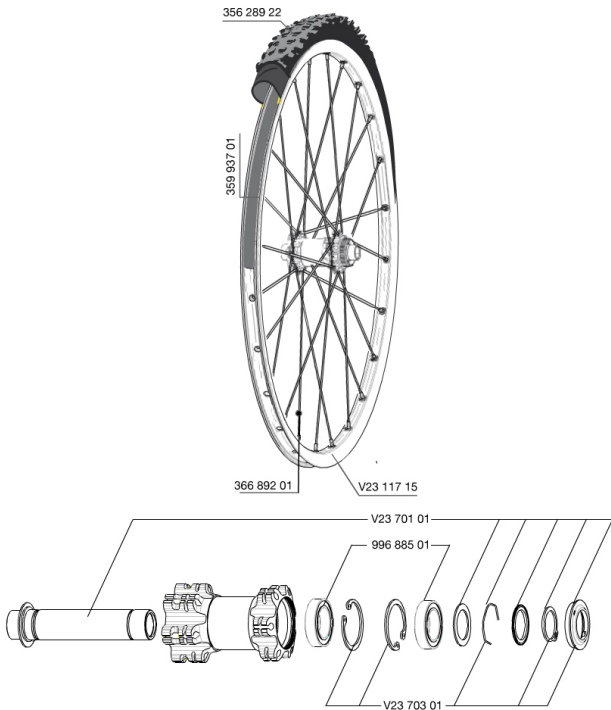

RIMS



&NBSP;:

35993701	UST RIM STRIP 27.5x19c
V2311715	KIT FRONT/REAR CROSSROC 27,5"

SPOKES

36689201	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5"" 277mm"
----------	---

HUB SHELLS

99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE
V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last

TYRES

35628922	Crossroc Roam 650b
----------	--------------------



Crossroc WTS

GELIEFERT MIT

BR101 rear quick release	
Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubehör	
9,5-mm-Reduzierstange (1/4r HR)	
Ventil-Reduzierstange	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 6106 Aluminium
- **Felgenstoss** : gesteckt
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- Felgenprofil 1/4r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierstange)
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-Größe** : 559 x 19c
- **ETRTO-Größe 650B/27.5"** : 584 x 19c
- **ETRTO-Größe** : 622 x 19c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 1.50 bis 2.30"

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium QRM
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 26": 815
Weight Front 27.5": 855
Weight Front 29": 905