


RUEDAS REFERENCIAS

354010

CROSSROC 26 FRT 15mm WTS

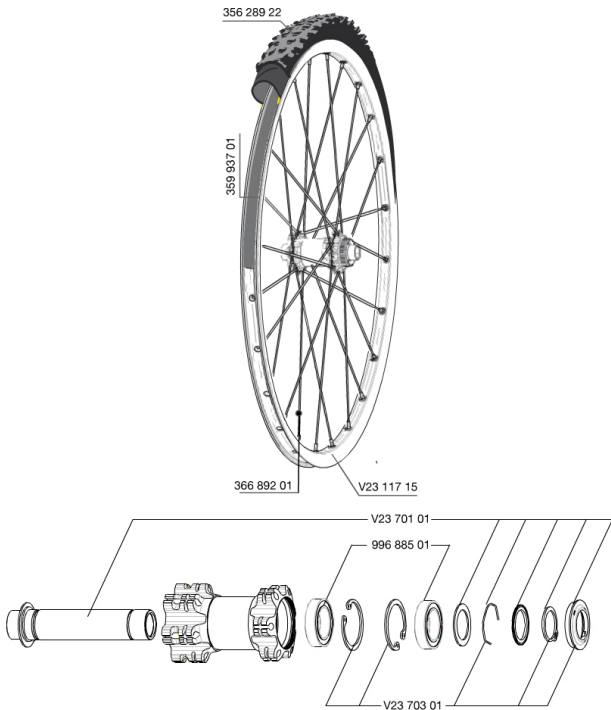

RIMS



&NBSP;:

35993701	UST RIM STRIP 27.5x19c
V2311715	KIT FRONT/REAR CROSSROC 27,5"

SPOKES

36689201	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5"" 277mm"
----------	---

HUB SHELLS

V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

TYRES

35628922	Crossroc Roam 650b
----------	--------------------



Crossroc WTS

ENTREGADO CON

BR101 rear quick release	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Reductor de válvula	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- Material : aluminio 6106
- Unión : con espigas
- Taladros : tradicional
- Perfil específico para freno de disco
- Diámetro del orificio para la válvula : 8,5mm con reductor eyectable
- Neumático : UST Tubeless y con cámara
- Anchura interior : 19 mm
- Medida ETRTO : 559x19C
- Medida ETRTO (650B/27,5") : 584x19C
- Medida ETRTO : 622x19C
- Medida de neumático recomendada : 1,5 a 2,3

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado, doble conificado
- Cabecillas : latón, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : TS-2 aluminio

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Front 26": 815
Weight Front 27.5": 855
Weight Front 29": 905