


## REFERENZE RUOTE

354010

CROSSROC 26 FRT 15mm WTS

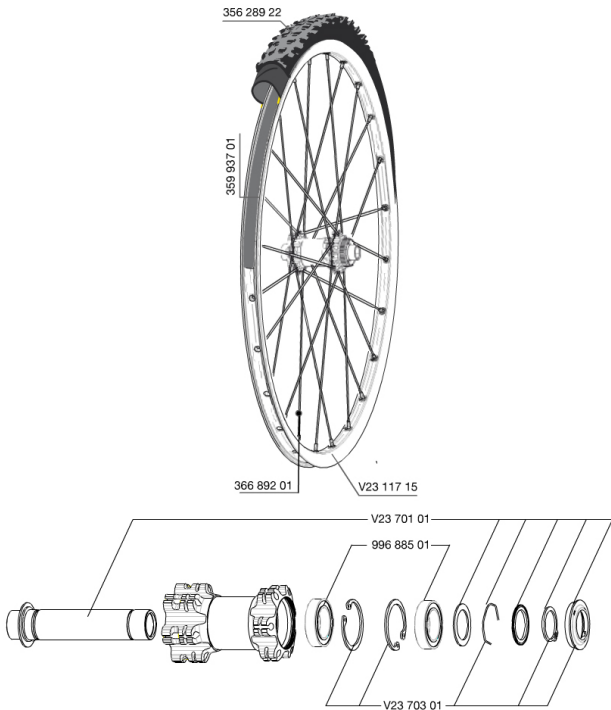

### RIMS



&NBSP;:

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 35993701 | UST RIM STRIP 27.5x19c        |
| V2311715 | KIT FRONT/REAR CROSSROC 27,5" |

### SPOKES

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 36689201 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5"" 277mm" |
|----------|-------------------------------------------------------------|

### HUB SHELLS

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| V2370101 | KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last |
| 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB                                   |
| V2370301 | FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE                       |

### TYRES

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 35628922 | Crossroc Roam 650b |
|----------|--------------------|

# MAVIC Crossroc WTS

## VENDUTO CON

|                          |  |
|--------------------------|--|
| BR101 rear quick release |  |
| Flap                     |  |
| Flap tubeless            |  |
| Valvola ed accessori UST |  |
| Adattatori QR posteriori |  |
| Riduttore valvola        |  |
| Guida utente             |  |

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : Alluminio 6106
  - **Giunzione** : spinata
  - **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 8,5 mm con riduttore pop off
  - **Pneumatico** : UST tubeless e per camera d'aria
  - **Larghezza interna** : 19 mm
  - **Misura ETRTO 26"** : 559x19C
  - **Misura ETRTO 650b/27.5"** : 584x19c
  - **Misura ETRTO 29"** : 622x19C
  - **Dimensione pneumatico consigliata** : da 1.5 a 2.3

### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 24 ant. e post.
- **Raggiatura** : ant. e post. in 2Å°

### MOZZO

- **Corpo ant. e post.** : alluminio
  - **Materiale asse** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati  
TS-2 in lega

### PESI RUOTE

Peso della ruota  
Weight Front 26": 815  
Weight Front 27.5": 855  
Weight Front 29": 905