


RÉFÉRENCES ROUES

354011 CROSSROC 26 REAR 9x135WTS



JANTES

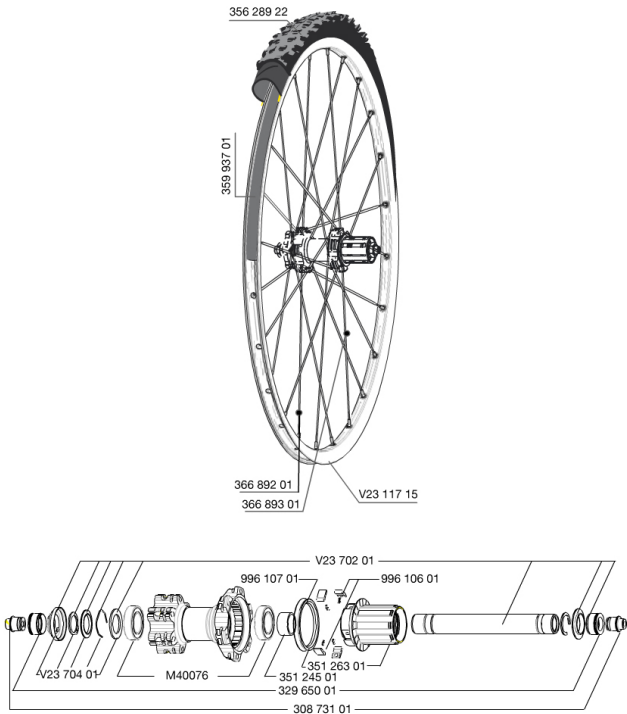

&NBSP;:

35993701	UST RIM STRIP 27.5x19c
V2311715	JANTE AVT/ARR CROSSROC 27,5"

RAYONS

36689301	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5"" 275mm"
36689201	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5"" 277mm"

MOYEUX

V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
99610701	JOINT A LEVRE ITS4
V2370201	KIT AXE ARRIERE 12MM CROSSONE/CROSSRIDE/CROSSROC
35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
99610601	KIT CLIQUETS ITS4

PNEUMATIQUES

35628922	Crossroc Roam 650b
----------	--------------------

ADAPTATEURS

30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)

MAVIC Crossroc WTS

LIVRE AVEC

BR101 rear quick release	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Réducteur de valve	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : aluminium 6106
 - **Raccord** : goupille
 - **Perçage** : classique avec renfort H2
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Diamètre du trou de valve** : 8,5 mm avec réducteur éjectable
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 19 mm
 - **Dimension ETRTO 26" Å** : 559 Å x Å 19C
 - **Dimension ETRTO 650b/27,5" Å** : 584 Å x Å 19c
 - **Dimension ETRTO 29" Å** : 622 Å x Å 19C
 - **Dimensions de pneus recommandés** : 1,5 Å 2,3

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, profilés, rétreints
- **Écrous** : laiton, ABS
- **Nombre** : 24 Å 1 Å avant et Å 1 Å arrière
- **Laçage** : avant et arrière croisés Å 2

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements Å cartouche Å tanches
- **Roue-libre** : alliage TS-2

POIDS ROUES

Poids roue
 Weight Rear 26": 940
 Weight Rear 27.5": 970
 Weight Rear 29": 1025