


REFERENZEN RÄDER

354011 CROSSROC 26 REAR 9x135WTS



RIMS

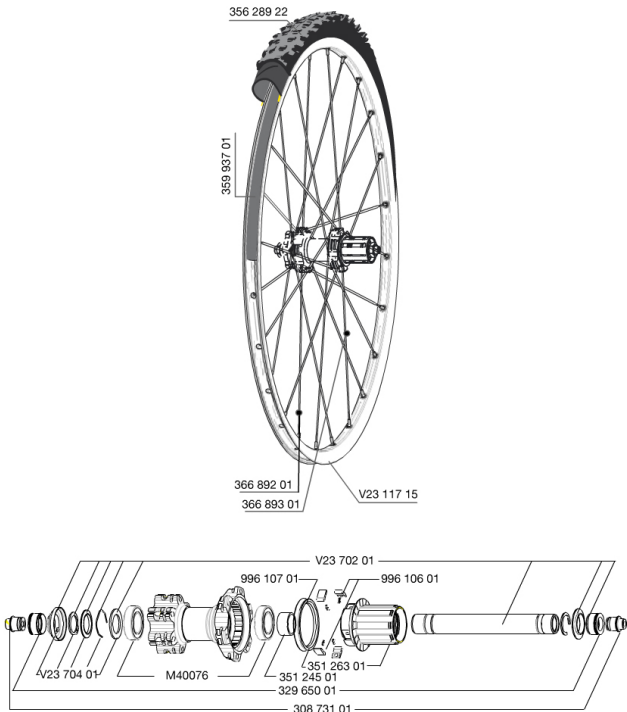

&NBSP;:

35993701	UST RIM STRIP 27.5x19c
V2311715	KIT FRONT/REAR CROSSROC 27,5"

SPOKES

36689301	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5"" 275mm"
36689201	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5"" 277mm"

HUB SHELLS

V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
99610701	ITS4 SEAL
V2370201	KIT REAR AXLE 12MM CROSSONE/CROSSRIDE/CROSSROC
35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
99610601	ITS4 PAWLS KIT

TYRES

35628922	Crossroc Roam 650b
----------	--------------------

ADAPTERS

32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB



Crossroc WTS

GELIEFERT MIT

BR101 rear quick release	
Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubehör	
9,5-mm-Reduzierstück (1/4r HR)	
Ventil-Reduzierstück	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 6106 Aluminium
- **Felgenstoss** : gesteckt
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- Felgenprofil 1/4r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierstück)
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-Größe** : 559 x 19c
- **ETRTO-Größe 650B/27.5"** : 584 x 19c
- **ETRTO-Größe** : 622 x 19c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 1.50 bis 2.30"

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium QRM
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Rear 26": 940
Weight Rear 27.5": 970
Weight Rear 29": 1025