


RUEDAS REFERENCIAS

354011 CROSSROC 26 REAR 9x135WTS



RIMS

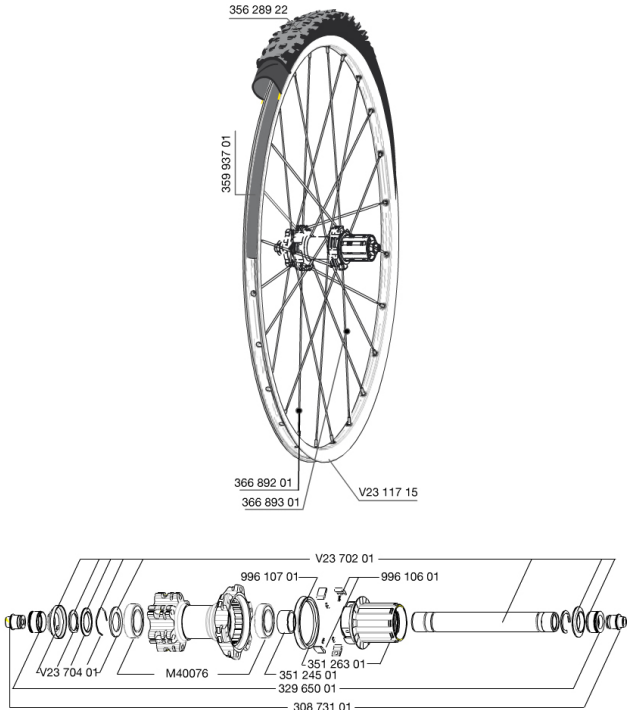

&NBSP;:

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 35993701 | UST RIM STRIP 27.5x19c        |
| V2311715 | KIT FRONT/REAR CROSSROC 27,5" |

SPOKES

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 36689301 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5"" 275mm"           |
| 36689201 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5"" 277mm" |

HUB SHELLS

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE                          |
| 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS                    |
| 99610701 | ITS4 SEAL                                                    |
| V2370201 | KIT REAR AXLE 12MM CROSSONE/CROSSRIDE/CROSSROC               |
| 35126301 | TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las |
| 99610601 | ITS4 PAWLS KIT                                               |

TYRES

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 35628922 | Crossroc Roam 650b |
|----------|--------------------|

ADAPTERS

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 30873101 | 2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB   |
| 32965001 | ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd) |



# Crossroc WTS

ENTREGADO CON

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| BR101 rear quick release                       |  |
| Fondo de llanta Tubeless                       |  |
| Fondo de llanta                                |  |
| Válvula UST y accesorios                       |  |
| Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera) |  |
| Reductor de válvula                            |  |
| Guía del usuario                               |  |

Specifications

LLANTAS

- Material : aluminio 6106
- Unión : con espigas
- Taladros : tradicional
- Perfil específico para freno de disco
- Diámetro del orificio para la válvula : 8,5mm con reductor eyectable
- Neumático : UST Tubeless y con cámara
- Anchura interior : 19 mm
- Medida ETRTO : 559x19C
- Medida ETRTO (650B/27,5") : 584x19C
- Medida ETRTO : 622x19C
- Medida de neumático recomendada : 1,5 a 2,3

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado, doble conificado
- Cabecillas : latón, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : TS-2 aluminio

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda  
Weight Rear 26": 940  
Weight Rear 27.5": 970  
Weight Rear 29": 1025