


REFERENZE RUOTE

354011 CROSSROC 26 REAR 9x135WTS



RIMS

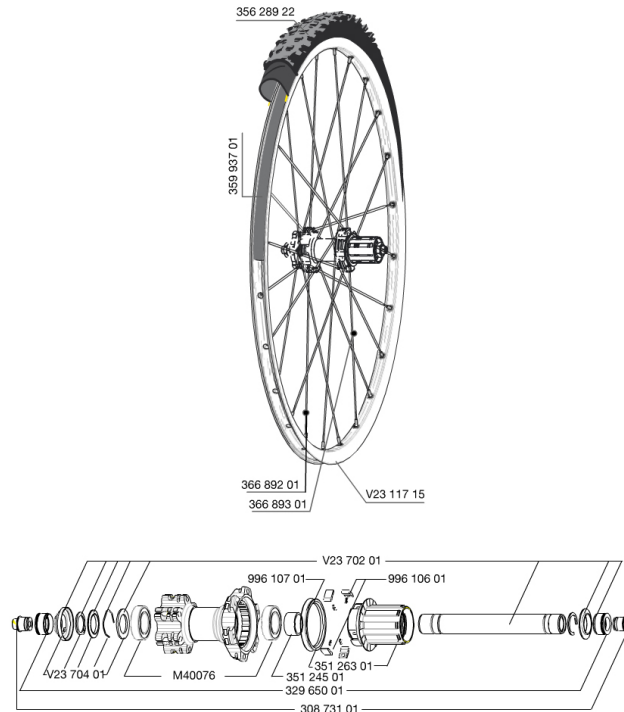

&NBSP;;

35993701	UST RIM STRIP 27.5x19c
V2311715	KIT FRONT/REAR CROSSROC 27,5"

SPOKES

36689301	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5"" 275mm"
36689201	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5"" 277mm"

HUB SHELLS

V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
99610701	ITS4 SEAL
V2370201	KIT REAR AXLE 12MM CROSSONE/CROSSRIDE/CROSSROC
35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
99610601	ITS4 PAWLS KIT

TYRES

35628922	Crossroc Roam 650b
----------	--------------------

ADAPTERS

30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)

MAVIC Crossroc WTS

VENDUTO CON

BR101 rear quick release	
Flap tubeless	
Flap	
Valvola ed accessori UST	
Adattatori QR posteriori	
Riduttore valvola	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Alluminio 6106
 - **Giunzione** : spinata
 - **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 8,5 mm con riduttore pop off
 - **Pneumatico** : UST tubeless e per camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 19 mm
 - **Misura ETRTO 26"** : 559x19C
 - **Misura ETRTO 650b/27.5"** : 584x19c
 - **Misura ETRTO 29"** : 622x19C
 - **Dimensione pneumatico consigliata** : da 1.5 a 2.3

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 24 ant. e post.
- **Raggiatura** : ant. e post. in 2Å°

MOZZO

- **Corpo ant. e post.** : alluminio
 - **Materiale asse** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
TS-2 in lega

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Rear 26": 940
Weight Rear 27.5": 970
Weight Rear 29": 1025