




**JANTES**

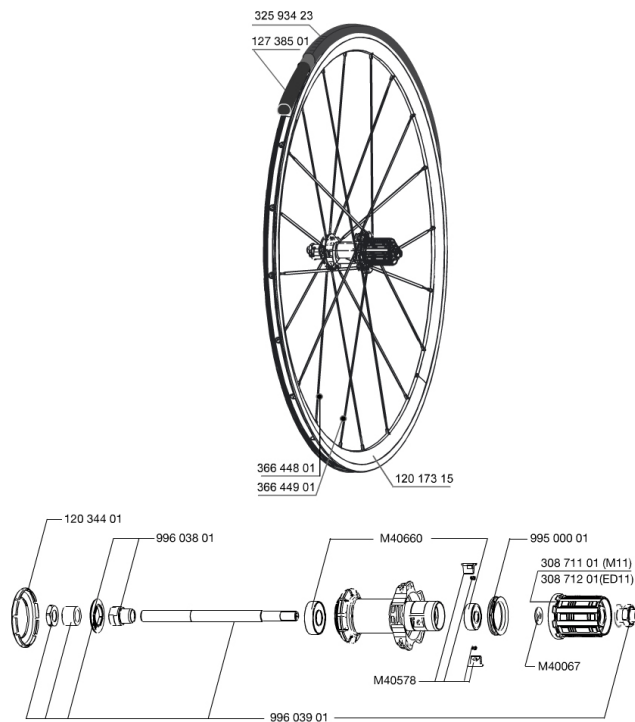

&NBSP;:

|          |          |                                                    |
|----------|----------|----------------------------------------------------|
| <b>1</b> | 12017315 | KIT FRONT/REAR COSMIC ELITE RIM - while stock last |
|----------|----------|----------------------------------------------------|

## RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | 36644801 | 10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE COSMIC ELITE 276mm   |
| 3 | 36644901 | 10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE COSMIC ELITE 292mm -while stoc |
| 3 | V3660101 | KIT 10 DS COSMIC ELITE UST BUTTED SPOKE 292mm                |

**MOYEUX**

|    |          |                                                           |
|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                            |
| 5  | M40660   | ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001                             |
| 6  | 99500001 | JOINT A LEVRE FTSX                                        |
| 7  | M40067   | KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS          |
| 8  | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 9  | 30871201 | FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 10 | 99603901 | AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08                                 |
| 11 | 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008                  |
| 12 | 12034401 | KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES                 |
| 13 | M40578   | KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)                        |



# Cosmic Elite S

LIVRE AVEC

|                        |  |
|------------------------|--|
| Blocages rapides BR101 |  |
| Fond de jante          |  |
| Guide utilisateur      |  |

Spécifications

JANTES

- Matériau : aluminium 6106
- Hauteur : 30 mm
- Raccord : SUP
- Profil : traditionnel
- Surface de freinage : UB Control
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Dimension ETRTO : 622 x 15C
- Dimensions de pneus recommandés : 19
- 32 mm

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés
- Matériau : laiton, ABS
- Nombre : 20 à l'avant et à l'arrière
- Laçage : radial avant et arrière classique
- opposé à roue-libre, crois à 2 arrière CLR

MOYEURS

- Matériau de l'axe : acier
- Roulements à cartouche à lances
- Roue-libre : FTS-L acier

POIDS ROUES

Poids roue 955