




RÉFÉRENCES ROUES

355217 CROSSMAX ENDURO 26FRTWTS



JANTES

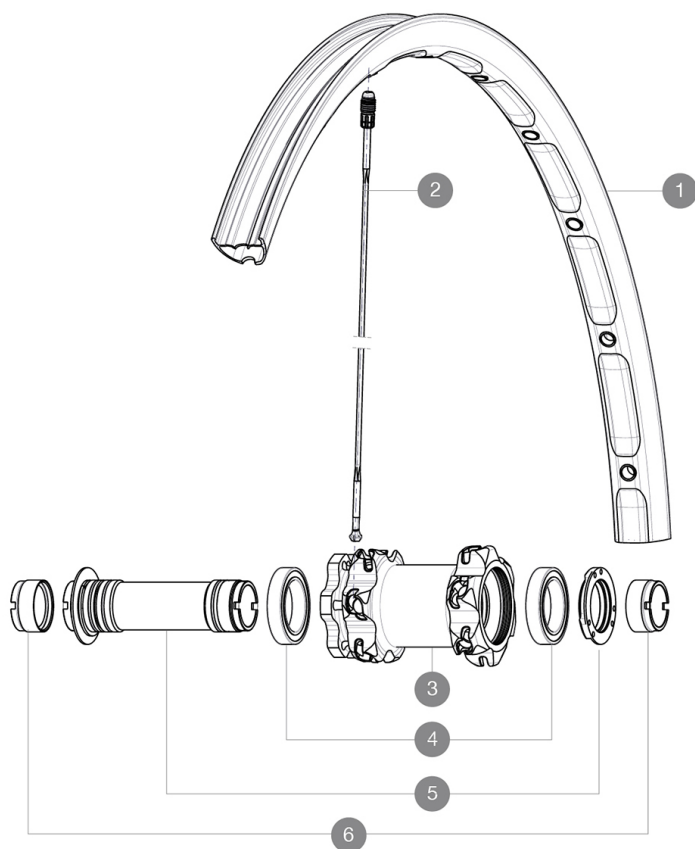

&NBSP;:

1	36646010	"FRONT CROSSMAX ENDURO 26"" RIM"
---	----------	----------------------------------

RAYONS

2	36646801	12 SPOKES FRONT CROSSMAX ENDURO 261,5mm
---	----------	---

MOYEUX

4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTATEURS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

MAVIC Crossmax Enduro

LIVRE AVEC

BX601 rear quick release	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs 20 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Trous de disque spécifiques	
Câble de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
 - Raccord : SUP
 - Perçage : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- Alliage : ISM
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 21 mm à l'avant et 19 mm à l'arrière
 - Dimension ETRTO 26" : 559 x 21C à l'avant, 559 x 19c à l'arrière
 - Dimension ETRTO 650b/27,5" : 584 x 21C à l'avant, 584 x 19c à l'arrière
 - Dimensions de pneus recommandés : 2,0 à 2,5

RAYONS

- Matériau : Zicral
- Forme : droits, profilés
- Ancrage : aluminium intégré Fore
- Nombre : 24 à l'avant et 20 à l'arrière
- Laçage : avant croisés à 2, arrière Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à lances réglables
- Roue-libre : ITS-4 aluminium

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 825
Weight Front 27.5": 850