



REFERENZEN RÄDER

F04601 R-Sys SLR 15 Ft

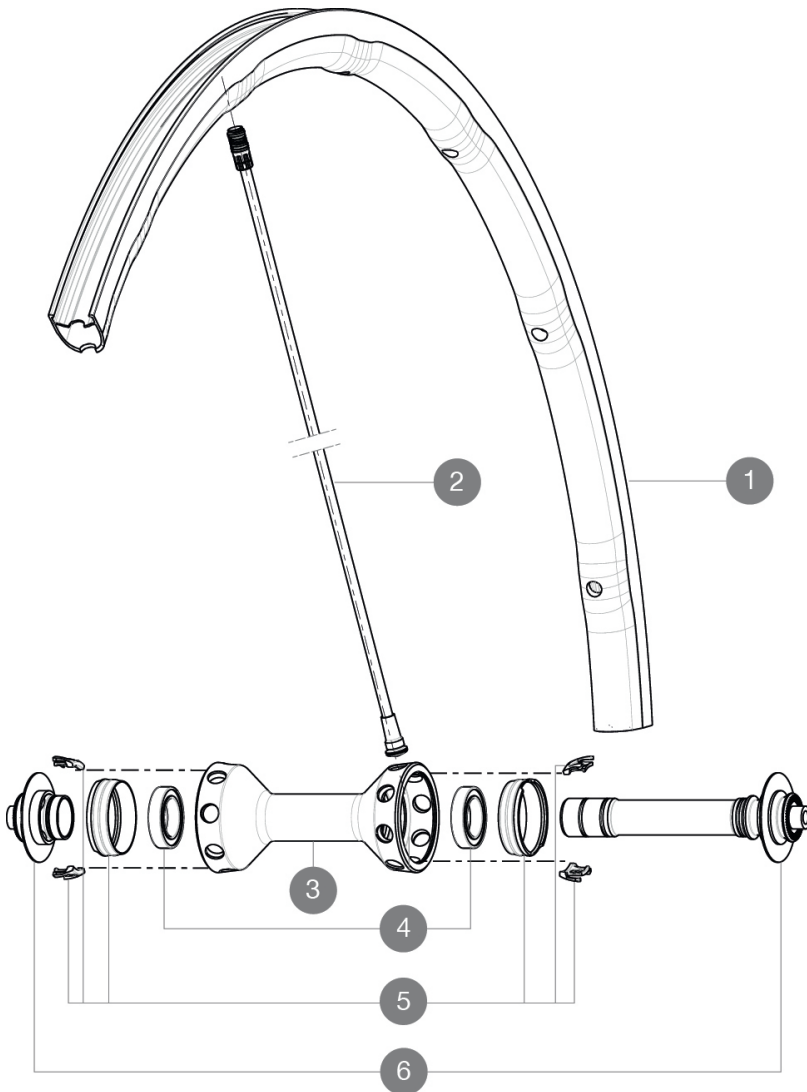

RIMS


VENTILLOCH $\varnothing$ (MM): 6,5 :

1	A7199710	KIT FRONT RIM R-SYS SLR 2015
---	----------	------------------------------

SPOKES

2	V2270201	R-SYS SLR 15 CARB TUB SPOKE 282,7mm - while stock last
2	V4161301	Kit 10 front/rear Rsys spokes 282,7mm from 2020
5	99693801	2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	10567901	BEARING KIT R-SYS SL FRONT
6	10846901	FRONT AXLE KIT R-SYS SL
	N/A	NABENKÖRPER



GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
Laufgrad-Taschen	
1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal
- Profilhöhe : 24 mm (VR), 26 mm (HR, asymmetrisch)
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : Fore
- Bremsflanken : Exalith 2
- Gewichtstuning : ISM 4D
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Größe : 622x15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- Material : Carbon (VR und HR links) und Zicral (HR rechts)
- Speichen : Tracomp (VR und HR links) und gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (HR rechts)
- Speichennippel : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl : vorne 16, hinten 20
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Freilauf : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 555