



RUEDAS REFERENCIAS

F04601R-Sys SLR 15 Ft



RIMS

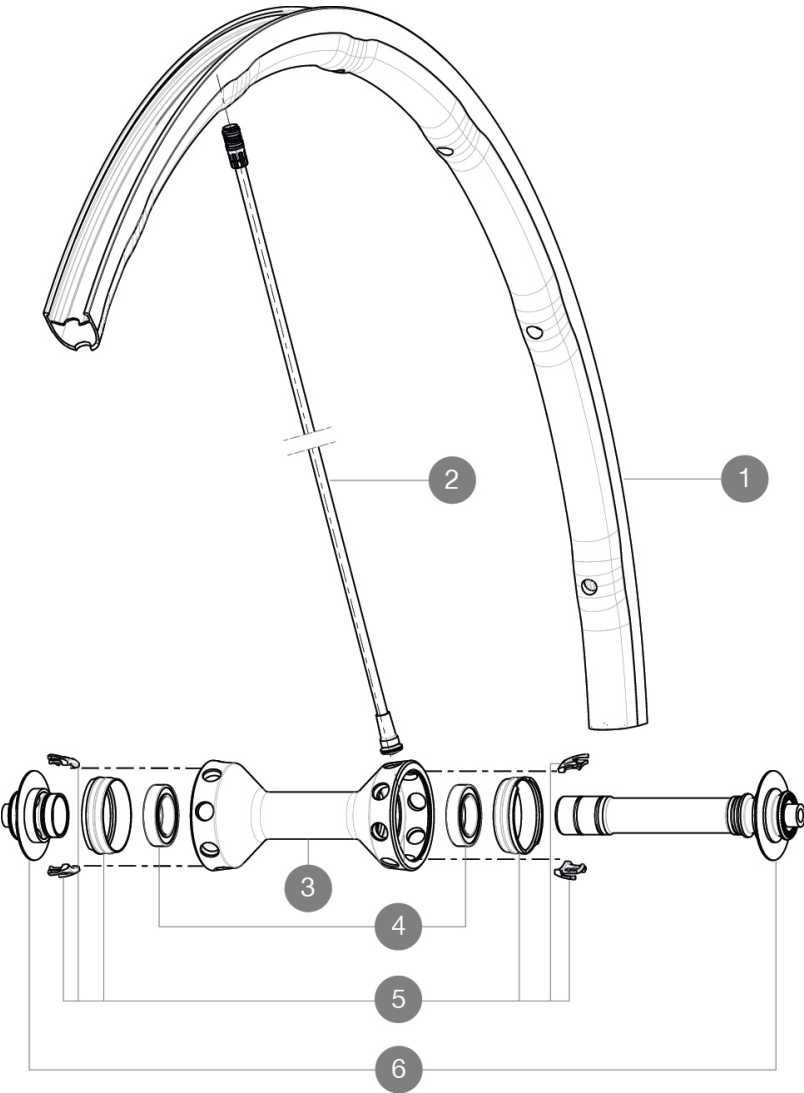

ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	A7199710	KIT FRONT RIM R-SYS SLR 2015
---	----------	------------------------------

SPOKES

2	V2270201	R-SYS SLR 15 CARB TUB SPOKE 282,7mm - while stock last
2	V4161301	Kit 10 front/rear Rsys spokes 282,7mm from 2020
5	99693801	2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	10567901	BEARING KIT R-SYS SL FRONT
6	10846901	FRONT AXLE KIT R-SYS SL
	N/A	CUERPO DE BUJE



R-Sys SLR

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601	
Fundas para ruedas	
Par de zapatas para Exalith	
Imán ciclocomputador (rueda delantera)	
Llave de ajuste multifunción	
Herramienta para anillo Tracomp	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal
- **Altura** : delantera 24 mm, trasera 26 mm
- **Asimetría** : asimétrica
- **Unión** : SUP
- **Taladros** : Fore
- **Pista de freno** : Exalith 2
- **Aligeramiento** : ISM 4D
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x15C
- **Medida de neumático recomendada** : 19 a 32 mm

RADIOS

- **Material** : fibra de carbono (delantera y trasera lado contrario al piñón) y Zicral (trasera lado piñón)
- **Tipo** : Tracomp tubular (delantera y trasera lado contrario al piñón) y recto perfilado y conificado (lado del piñón)
- **Cabecillas** : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- **Cantidad** : 16 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **QR** : QRM SL
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 555