


RÉFÉRENCES ROUES

R19701 R-Sys SLR 15 Rr



JANTES

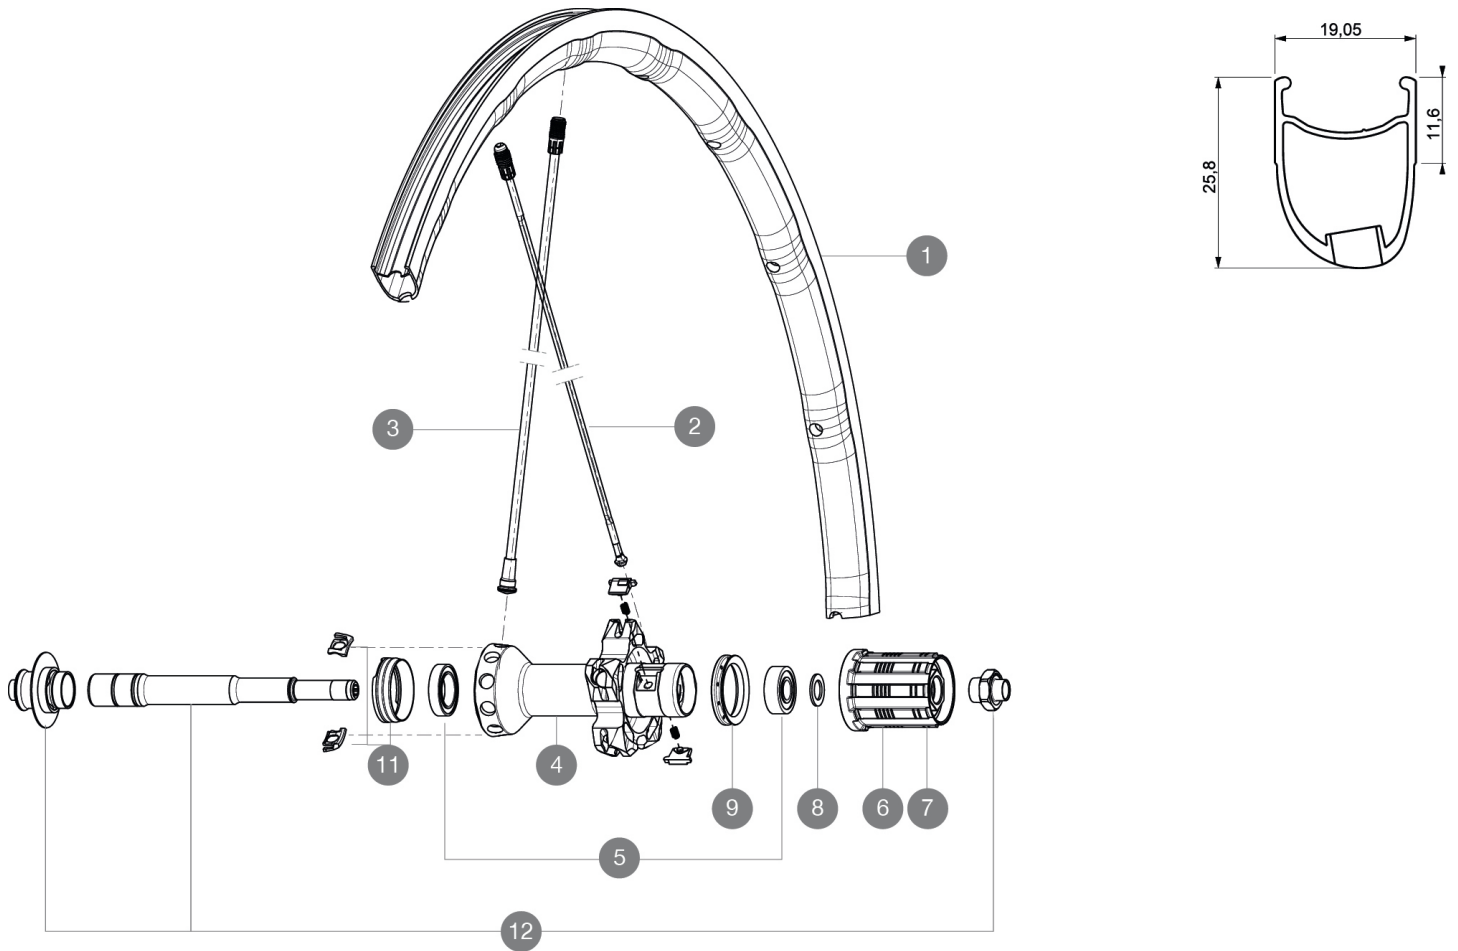

À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	A7199813	JANTE ARRIERE R-SYS SLR 2015
---	----------	------------------------------

RAYONS

2	V2270401	RAYONS CRL R-SYS SLR/KSYRIUM SLR 2015 293,5MM
3	V4161301	Kit 10 front/rear Rsys spokes 282,7mm from 2020
3	V2270301	RAYONS ORL R-SYS KSYRIUM/SLR 2015 282,7MM - jusqu'à épuise
11	99693801	2 BAGUES TRACOMP ARGENT + CLIPS

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	32989701	REAR HUB QRM SL BEARINGS 2013
6	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
10	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
12	V2250101	Kit Axe Rsys SLR
	N/A	CORPS DE MOYEU

MAVIC

R-Sys SLR

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Housses	
Patins de frein Exalith	
Aimant de compteur (roue avant)	
Clé de réglage polyvalente	
Outil pour bague Tracomp	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Hauteur : avant 24 mm, arrière 26 asymétrique
- Raccord : SUP
- Perçage : Fore
- Surface de freinage : Exalith 2
- Alliage : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Dimension ETRTO : 622 x 15C
- Dimensions de pneus recommandés : 19 x 32 mm

RAYONS

- Matériau : fibre de carbone (avant et arrière opposés roue-libre) et Zicral (arrière cône roue-libre)
- Forme : Tracomp tubulaires (avant et arrière opposés roue-libre) et droits, profilés, rayons (arrière cône roue-libre)
- Ancres : aluminium intégré Fore
- Nombre : 16 à l'avant, 20 à l'arrière
- Laçage : radial avant et arrière cône opposés roue-libre, croisés à l'arrière CLR

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à lances Super Light
- Roue-libre : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 740