


RÉFÉRENCES ROUES

R16701 Aksium One Rr



JANTES

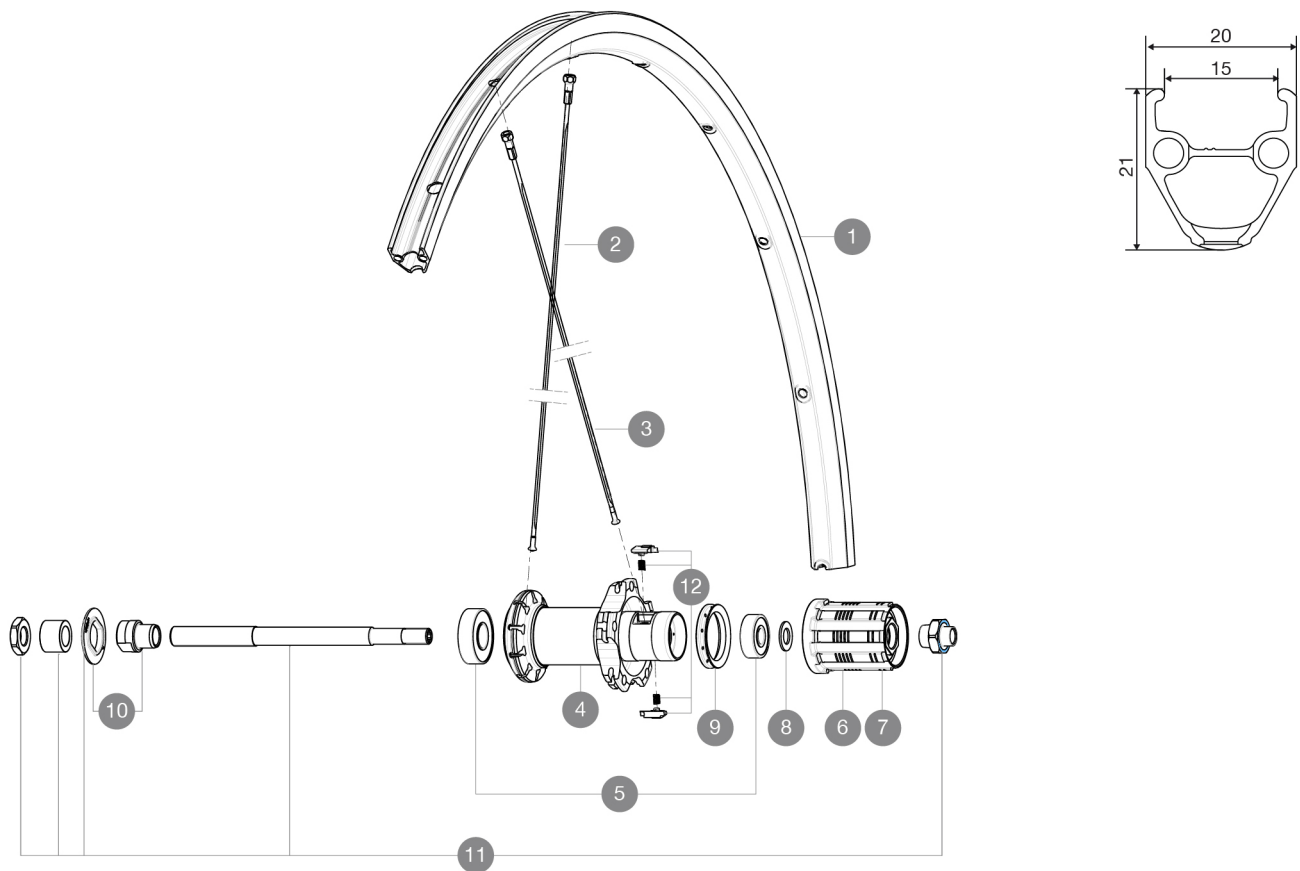

Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2290915	JANTE AVT/ARR AKSIUM ONE
---	----------	--------------------------

RAYONS

2	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2	10844901	10 RAYONS AKSIUM 010 AVT/ORL NOIRS 285mm - jusqu'à épuisem
3	10845001	10 RAYONS AKSIUM 010 CRL NOIRS 298mm

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	M40591	CORPS DE ROUE LIBRE FTS L ED10
7	M40592	CORPS DE ROUE LIBRE FTS L M10
8	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
9	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
10	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
11	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08



Aksium One

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : aluminium S6000
- Hauteur : 21 mm
- Raccord : goupiil
- Perçage : traditionnel avec renfort H2
- Surface de freinage : UB Control
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Dimension ETRTO : 622 x 15C
- Dimensions de pneus recommandés : 19
- 32 mm

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés
- Ancrages : laiton, ABS
- Nombre : 20 à l'avant et à l'arrière
- Laçage : radial avant et arrière câté
- opposé à roue-libre, crois à 2 arrière CLR

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : acier
- Roulements à cartouche à tanches
- Roue-libre : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 980