


REFERENZEN RÄDER

R16701 Aksium One Rr



RIMS

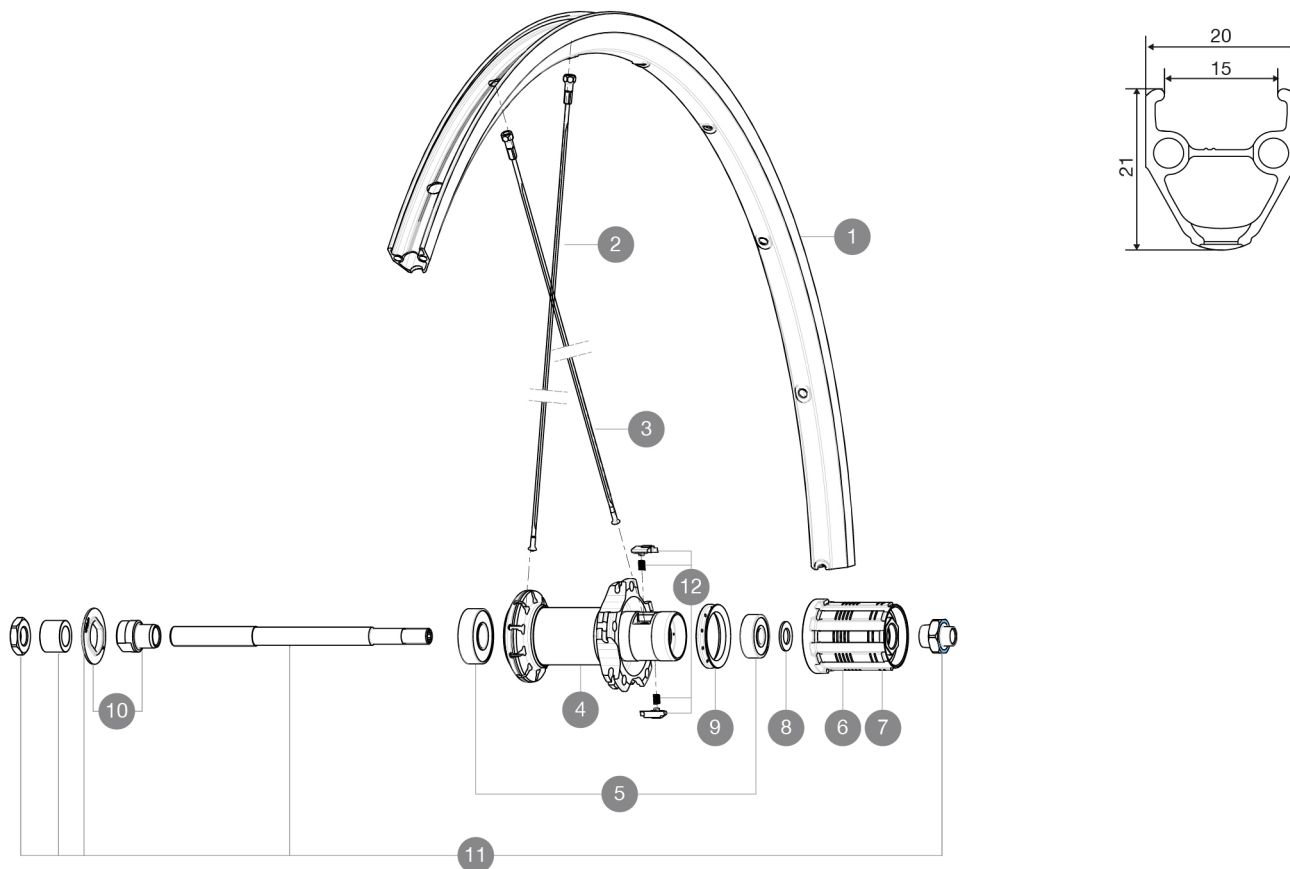

VENTILLOCH Å (MM): 6,5 :

1	V2290915	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE
---	----------	-------------------------------

SPOKES

2	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2	10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock
3	10845001	10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	M40591	CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" ED10
7	M40592	CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" M10
8	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
9	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
10	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
11	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08



GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : 6106 Aluminium
- Profilhöhe : 21 mm
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenbohrungen : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- Bremsflanken : UB Control
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Größe : 622x15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 980