


参照ホイール

R16701 Aksium One Rr



RIMS

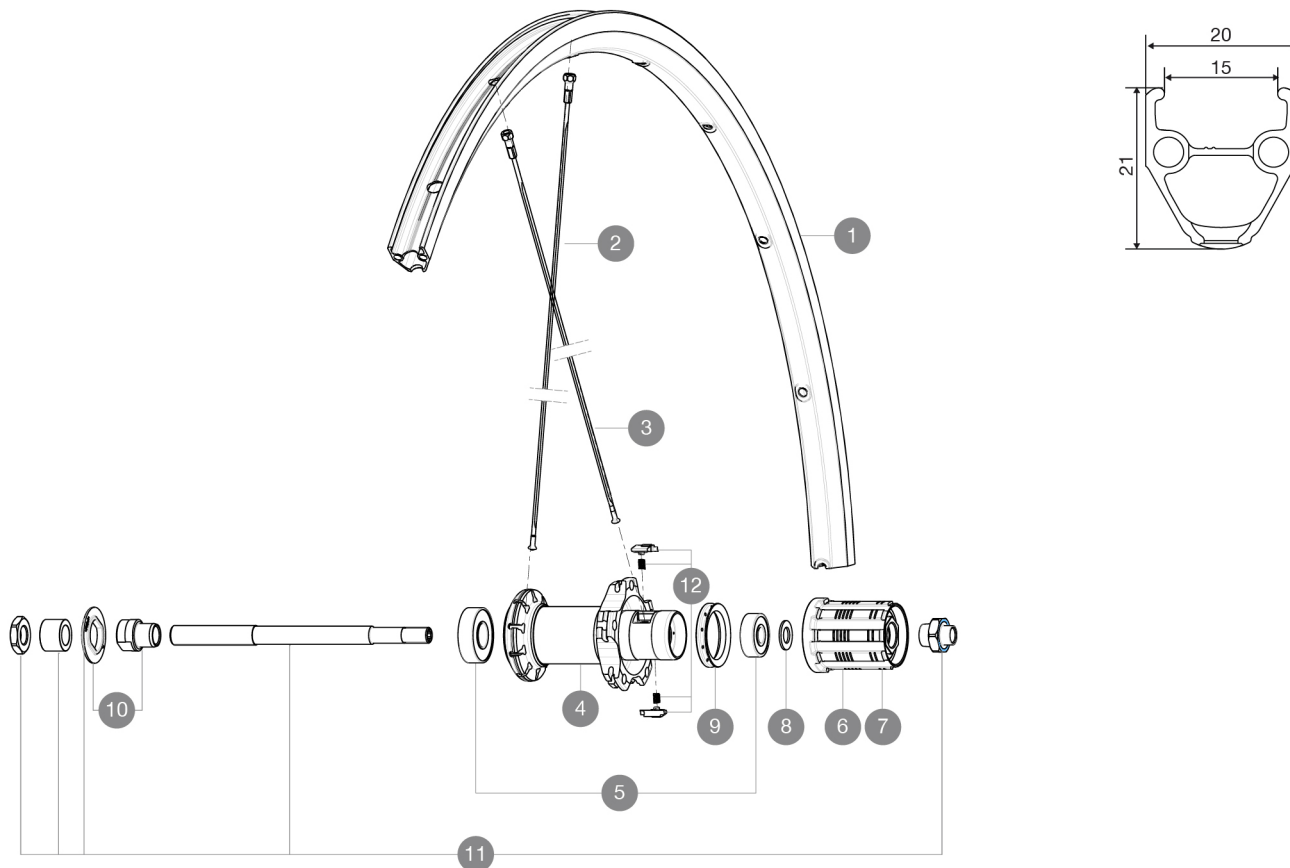

バルブ穴径 (MM) : 6.5 :

1	V2290915	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE
---	----------	-------------------------------

SPOKES

2	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2	10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock
3	10845001	10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm

HUB SHELLS

4	N/A	HUB BODY
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	M40591	FTSL FREEWHEEL BODY ED10
7	M40592	FTSL FREEWHEEL BODY M10
8	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
9	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
10	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
11	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08



Aksium One

2
2015
REAR

付属品

BR101 quick releases	
Rim tape	
User guide	

Specifications

リム

- Material : S6000 Aluminum
- Height : 24 mm
- Joint : pinned
- Drilling : traditional with H2 reinforcement
- Brake track : UB Control
- Valve hole diameter : 6.5 mm
- Tyre : clincher
- ETRTO size : 622x15C
- Recommended tyre sizes : 19 to 32 mm

スポーク

- Material : steel
- Shape : straight pull, bladed
- Nipples : brass, ABS
- Count : 20 front and rear
- Lacing : radial front and rear non-drive side, crossed 2 rear drive side

ホイールハブ

- Front and rear bodies : aluminum
- Axle material : steel
- Sealed cartridge bearings
- Freewheel : FTS-L steel

ホイールの重み

ホイール重量 (クイックリリースおよびクリンチャー/チューブラーを除く) (g) : 980