


RÉFÉRENCES ROUES

F14501 Ksyrium Pro Disc Ft CL

F01701 Ksyrium Pro Disc Ft INT

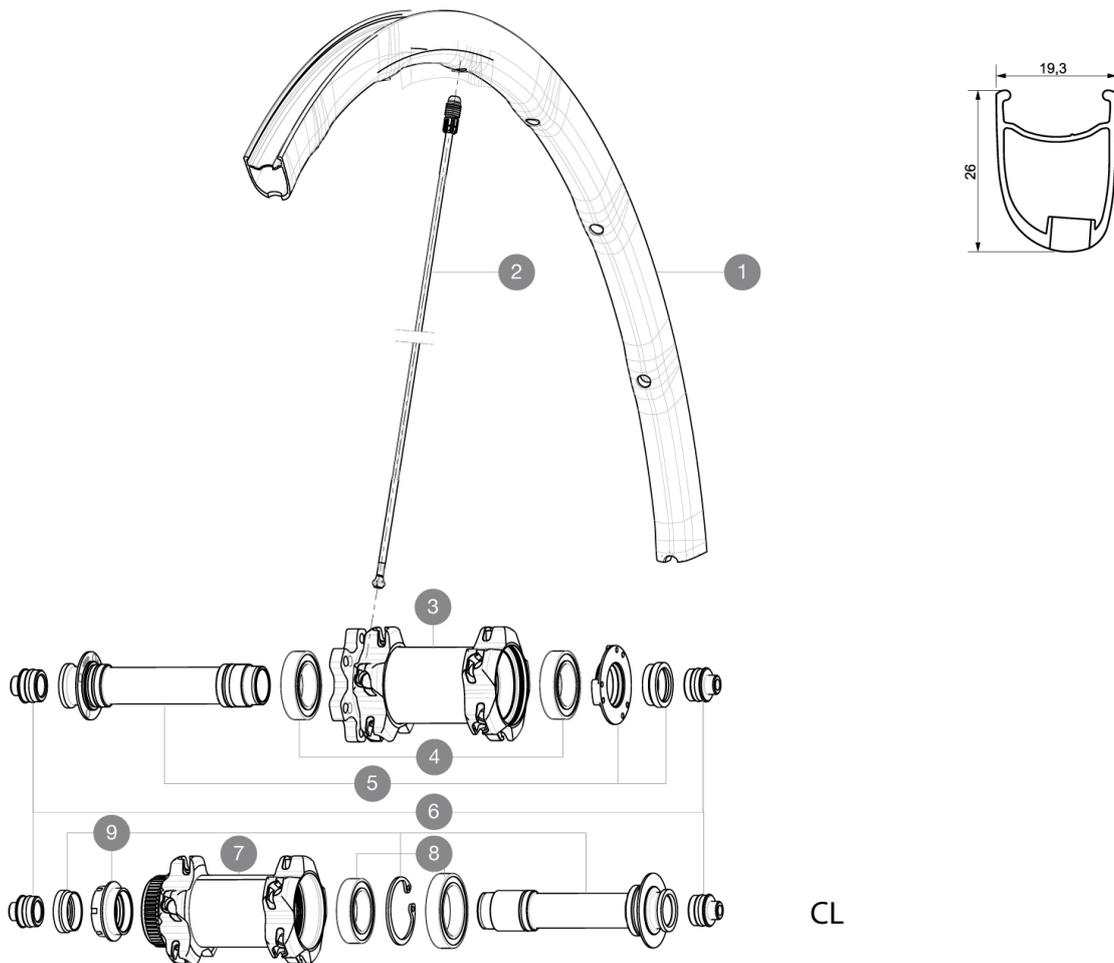

JANTES



∅ TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2290510	JANTE AVANT KSYRIUM PRO DISC
---	----------	------------------------------

RAYONS

2	12029401	10 RAYONS CRL NOIRS R-SYS SLR PNEU 294mm
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	99688201	AXE AVANT MOYEU 9/15 D6T
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
9	99688301	AXE AVANT MOYEU 9/15 DCL

ADAPTATEURS

6	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm
---	----------	---------------------

MAVIC Ksyrium Pro Disc

LIVRE AVEC

Blocages rapides BX601	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Trous de disque spécifiques	
Aimant de compteur (roue avant)	
Câble de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
- **Hauteur** : 26 mm, asymétrique
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : Fore

Profil spécifique pour frein à disque

- **Alliage** : ISM 4D
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Dimension ETRTO** : 622 x 15C
- **Dimensions de pneus recommandés** : 19 à 32 mm

RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés
- **Recouvrement** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 20 à l'avant et à l'arrière
- **Laçage** : avant croisés à 2, arrière Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant** : carbone surdimensionné avec flasques en aluminium

- **Corps arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium

Roulements à cartouche à lances réglables

- **Roue-libre** : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 680