


## REFERENZEN RÄDER

F14501 Ksyrium Pro Disc Ft CL

F01701 Ksyrium Pro Disc Ft INT

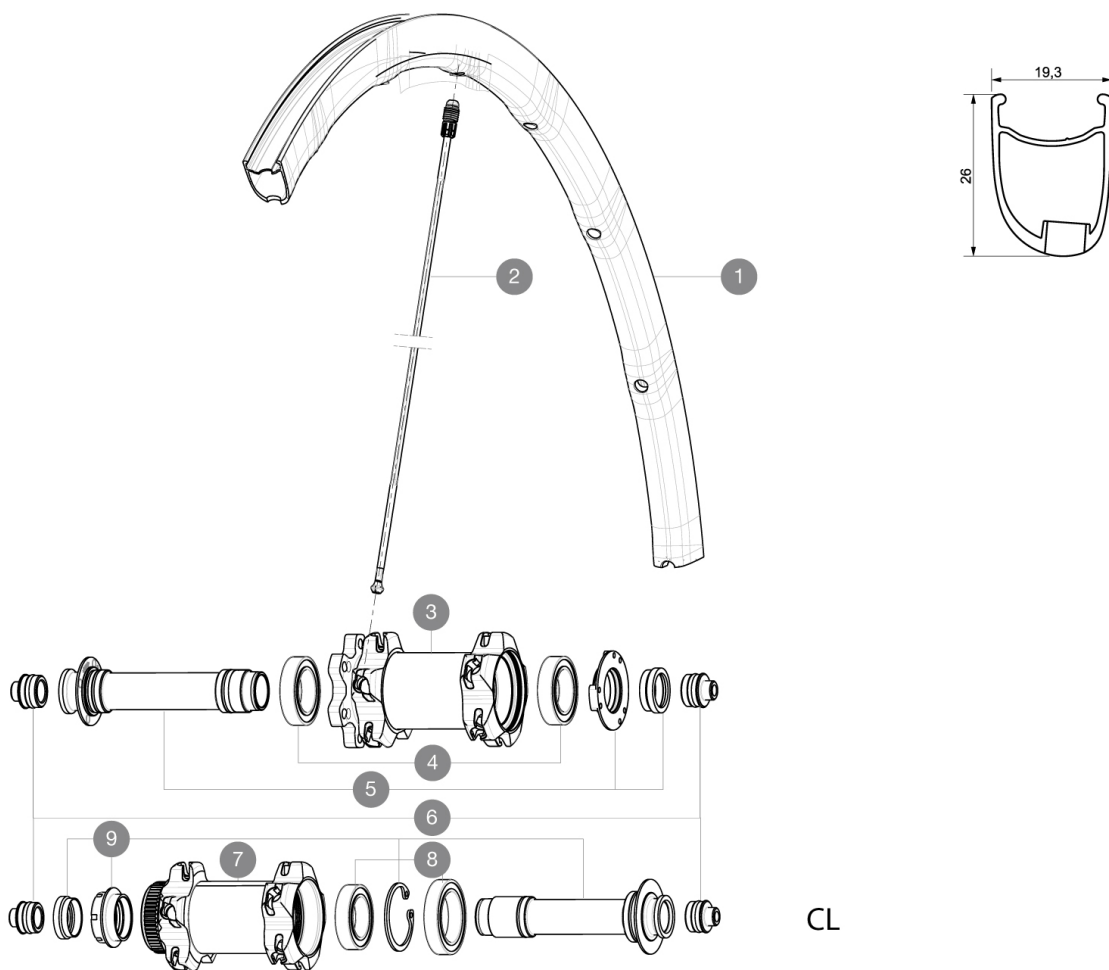

### RIMS



VENTILLOCH Å (MM): 6,5 :

1 V2290510 KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO DISC

### SPOKES

2 12029401 10 BLK DRIVE SIDE SPOKES R-SYS SLR CLINCH.294mm

### HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	99688201	9/15 D6T HUB FRONT AXLE
7	N/A	NABENKÖRPER
8	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
9	99688301	9/15 DCL HUB FRONT AXLE

### ADAPTERS

6 99694101 2 REDUCERS 15/9mm

# MAVIC Ksyrium Pro Disc

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BX601	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR)	
Disc-Befestigungsschrauben	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel	
Bedienungsanleitung	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Maxtal
  - **ProfilhÄ¼he** : 26 mm (asymmetrisch)
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : Drahtreifen
  - **ETRTO-GrÄ¼sse** : 622x15c
  - **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

### SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **NabenÄ¼rper (VR)** : Carbon (oversized) mit Aluminium-Flanschen
- **NabenÄ¼rper (HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Gedichtete, einstellbare Industrielager**
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

### RADGEWICHTE

Radgewicht 680