


RUEDAS REFERENCIAS

F14501 Ksyrium Pro Disc Ft CL

F01701 Ksyrium Pro Disc Ft INT

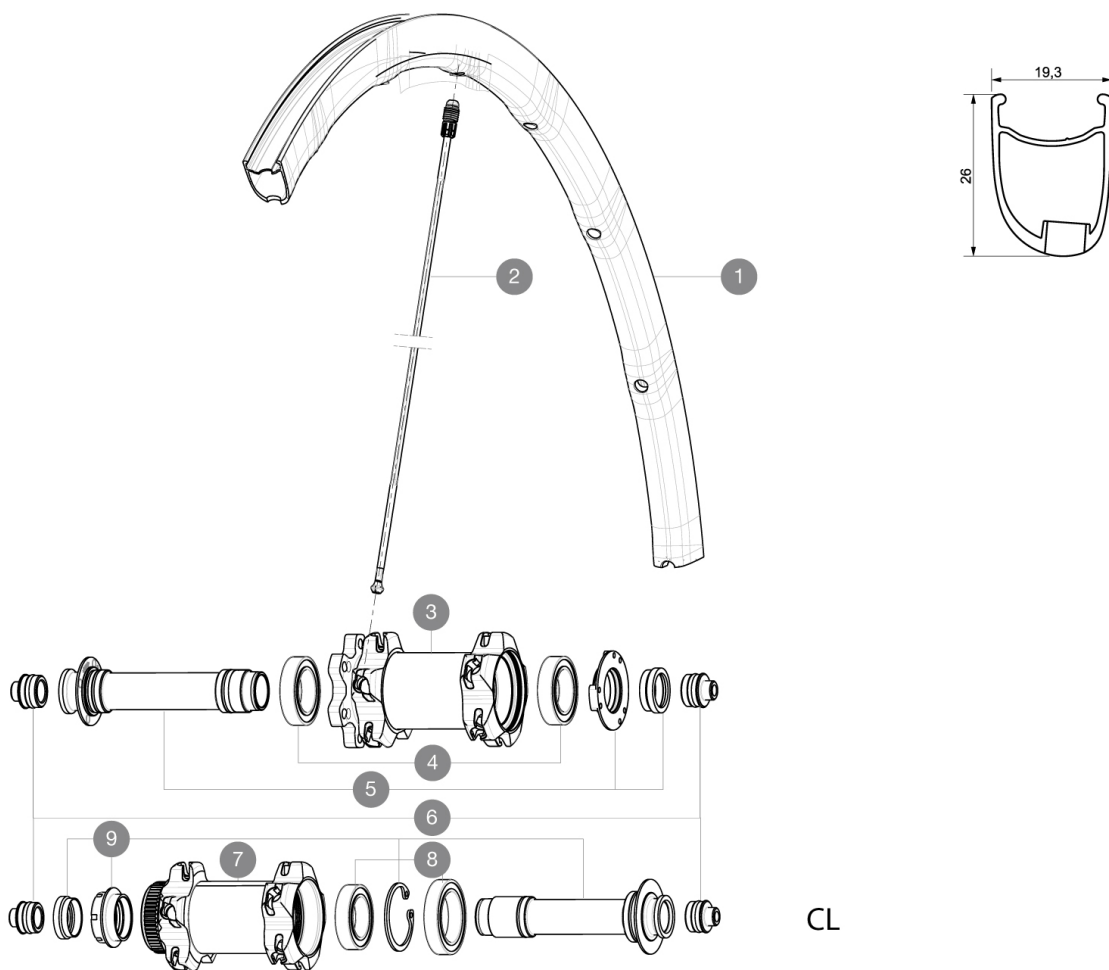

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1 V2290510 KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO DISC

SPOKES

2 12029401 10 BLK DRIVE SIDE SPOKES R-SYS SLR CLINCH.294mm

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	99688201	9/15 D6T HUB FRONT AXLE
7	N/A	CUERPO DE BUJE
8	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
9	99688301	9/15 DCL HUB FRONT AXLE

ADAPTERS

6 99694101 2 REDUCERS 15/9mm

MAVIC Ksyrium Pro Disc

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BX601	
Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera)	
Tornillos específicos para freno de disco	
Imán ciclocomputador (rueda delantera)	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal
 - **Altura** : 26 mm, asimétrica
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : cubierta
 - **Medida ETRTO** : 622x15C
 - **Medida de neumático recomendada** : 19 a 32 mm

RADIOS

- **Material** : Zircal
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- **Cantidad** : 20 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero** : carbono oversize, alas de aluminio
 - **Núcleo trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 680