


RÉFÉRENCES ROUES

F02701 Ksyrium SLE Ft



JANTES

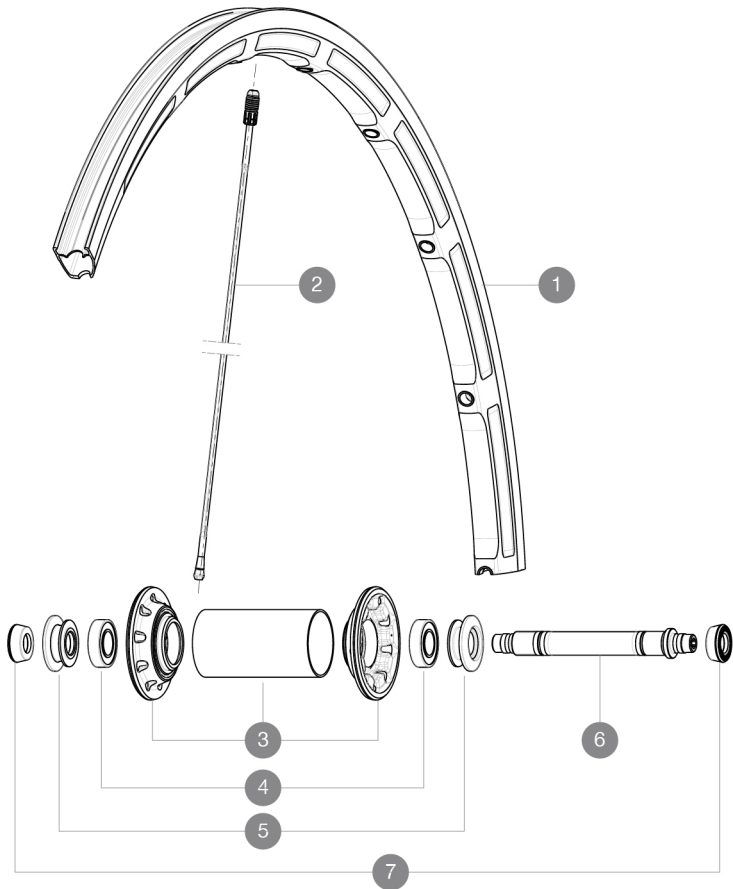

TRou de valve en mm : 6,5

1	V2290310	JANTE AVANT KSYRIUM SLE
---	----------	-------------------------

RAYONS

2	33000301	10 BLK FR SPOKES KSYRIUM SLS CLINCHER 283,5mm
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	M40759	ECROU DE REGLAGE + ENJOLIVEUR XMAX SL CERA AVT
6	M40052	KIT AXE MOY AVT ROUTE sauf HELIUM/KSYRIUM
7	M40063	KIT APPUIS FOURCHE ROUTE



Ksyrium SLE

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Patins de frein Exalith	
Aimant de compteur (roue avant)	
CiÂ© de rÂ©glage polyvalente	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Mxtal
- Hauteur : avant 22Â mm, arriÃ©re 25Â mm asymÃ©trique
- Raccord : SUP
- PerÃ§age : Fore
- Surface de freinage : Exalith 2
- AllÃ©gement : ISM 3D
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5Â mm
- Pneumatique : pneu
- Dimension ETRTO : 622Â xÂ 15C
- Dimensions de pneus recommandÃ©es : 19Â 32Â mm

RAYONS

- MatÃ©riau : Zicral
- Forme : droits, profilÃ©s, rÃ©treints Ã lÃ©avant
- Ã©crous : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- Nombre : 18 Ã lÃ©avant, 20 Ã lÃ©arriÃ©re
- LaÃ§age : avant radial, arriÃ©re Isopulse

MOYEUX

- Corps avant : carbone surdimensionnÃ© avec flasques en aluminium
 - Corps arriÃ©re : aluminium
 - MatÃ©riau de lÃ©axe : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables
- Roue-libre : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 605