



REFERENZEN RÄDER

R17501 Ksyrium SLE Rr

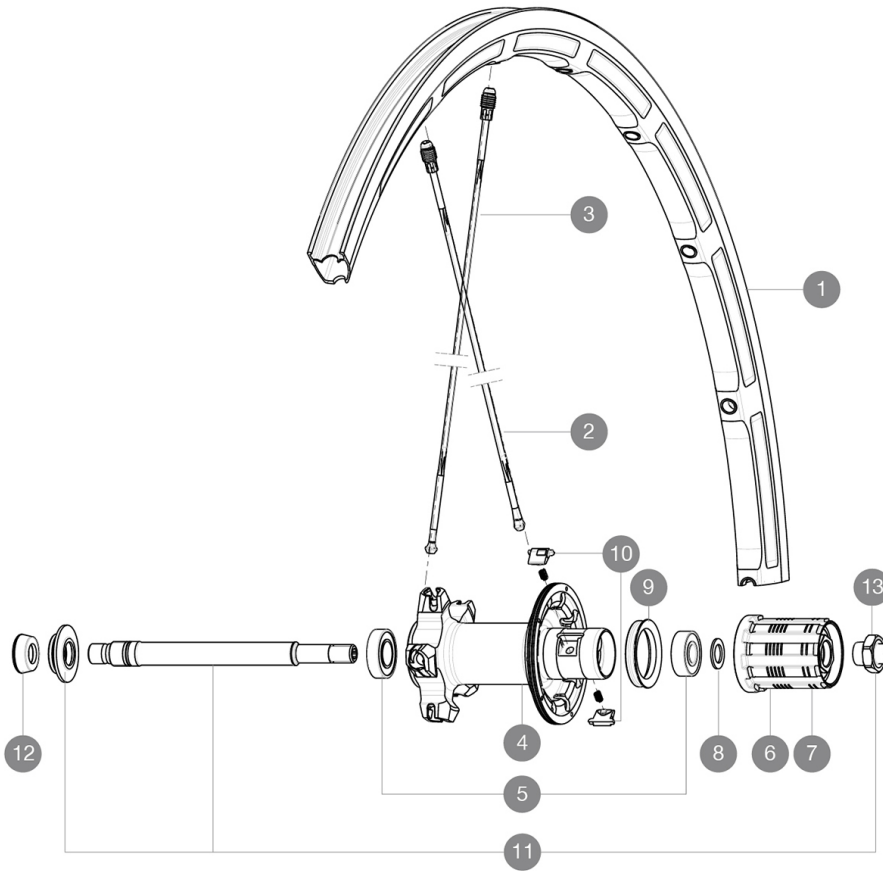

RIMS


VENTILLOCH $\bar{A}$ (MM): 6,5 :

1	V2290413	KIT REAR RIM KSYRIUM SLE
---	----------	--------------------------

SPOKES

2	12030301	KIT 10 DS KSYRIUM SL11 BLACK SPOKE 275mm
3	12030401	10 BLK OPP.DRIVE SIDE SPOKES KSYRIUM SL11 298mm

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
10	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
11	V2250501	Axle Kit Ksyrium Elite / SLS
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTERS

12	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--



Ksyrium SLE

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
1 Paar Bremsbeläge f�r Exalith-Bremsflanken	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschl�ssel	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Profilh he** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Gewichts-Tuning** : ISM 3D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Gr sse** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Naben rper (VR)** : Carbon (oversized) mit Aluminium-Flanschen
- **Naben rper (HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 790