


RÉFÉRENCES ROUES

R37501 Aksium One Disc Rr CL

R19801 Aksium One Disc Rr INT

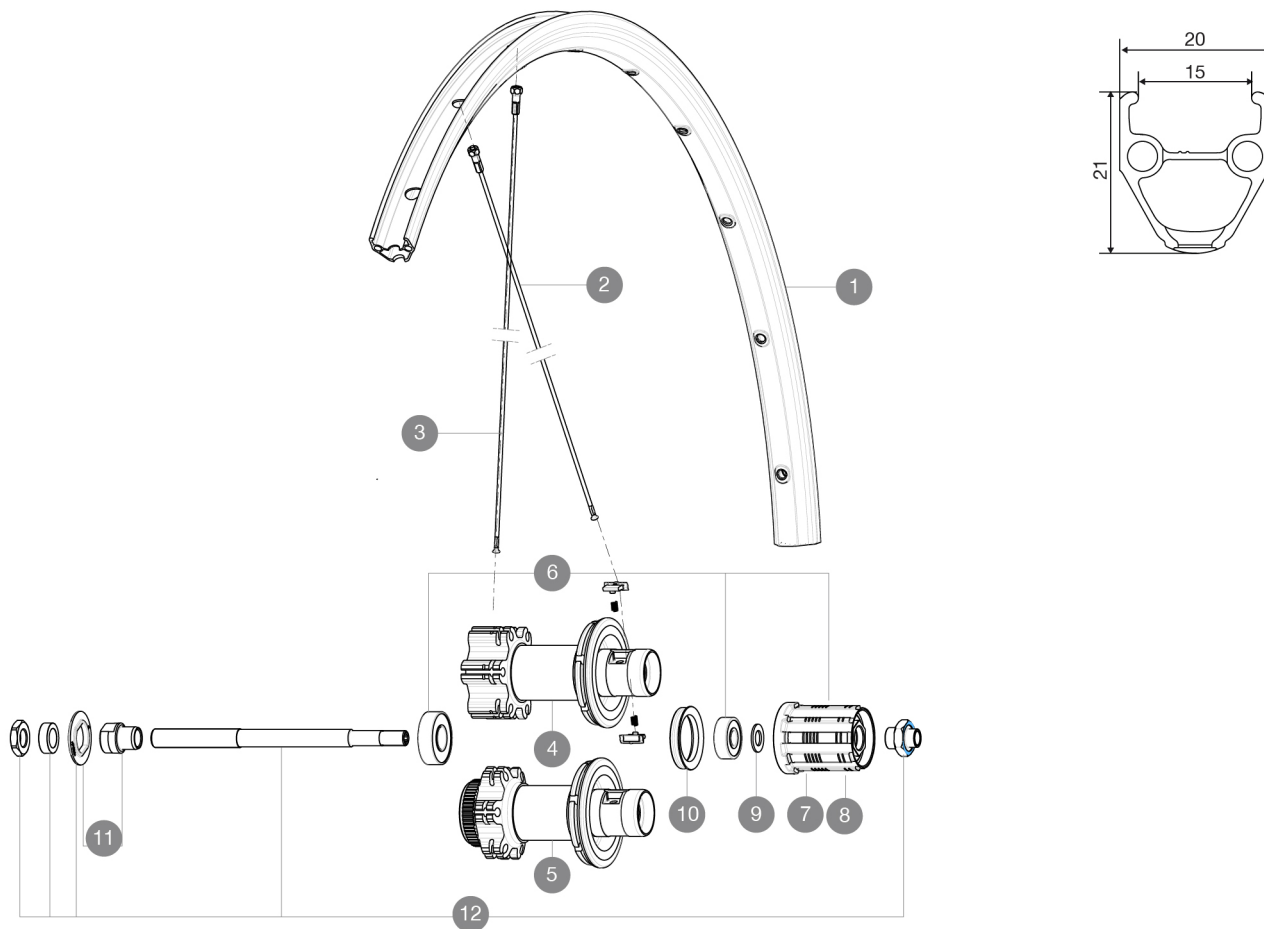

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2290815	JANTE AVT/ARR AKSIUM ONE DISC
---	----------	-------------------------------

RAYONS

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
3	36690401	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 294mm"

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
6	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
10	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
11	32348401	KIT SUPPORTS ROULEMENTS EXPANSIBLE
12	32348001	AXE ARR VTT DISC CROSSLAND/CROSSMAX ENDURO DISC

MAVIC

Aksium One Disc

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : aluminium S6000
 - Hauteur : 22 mm
 - Raccord : goupil
 - Profil : traditionnel avec renfort H2
- Profil spécifique pour frein à disque
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : pneu
 - Dimension ETRTO : 622 x 17C
 - Dimensions de pneus recommandés : 25 à 52 mm

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, ronds
- Alliage : laiton, ABS
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Lissage : avant et arrière croisés à 2

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Corps : aluminium
 - Matériau de l'axe : avant aluminium, arrière acier
- Roulements à cartouche à lances
- Roue-libre : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 1075