



RÉFÉRENCES ROUES

F05301 Aksium Elite Ft



JANTES

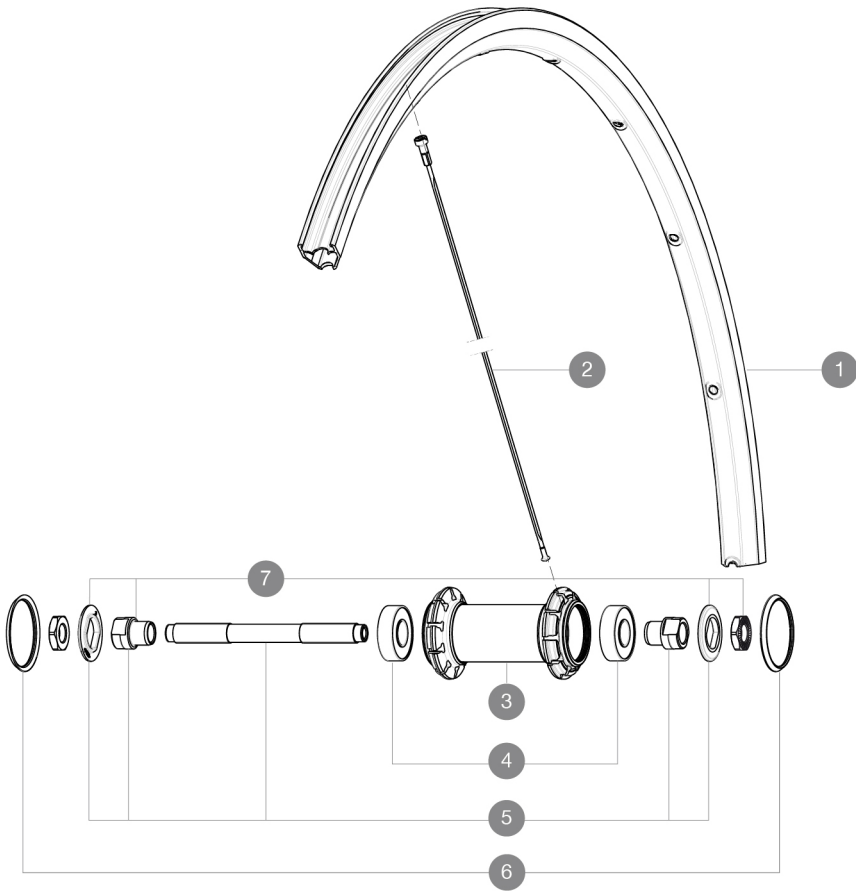

? TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2290715	JANTE AVT/ARR RIM AKSIUM ELITE
---	----------	--------------------------------

RAYONS

2	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2	10844901	10 RAYONS AKSIUM 010 AVT/ORL NOIRS 285mm - jusqu'à épuisem
	10845001	10 RAYONS AKSIUM 010 CRL NOIRS 298mm

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

ENTRETIEN

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

PNEUMATIQUES

35570423	Aksion 014 White 23
----------	---------------------

MAVIC

Aksium Elite

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : aluminium S6000
- Hauteur : 21 mm
- Raccord : manchonné
- Profilage : traditionnel avec renfort H2
- Surface de freinage : UB Control
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Dimension ETRTO : 622 x 15C
- Dimensions de pneus recommandés : 19 x 32 mm

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés
- Matériau : laiton, ABS
- Nombre : 20 à l'avant et à l'arrière
- Laçage : radial avant et arrière câblé opposé roue-libre, croisés à l'arrière CLR

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : acier
- Roulements à cartouche à lances
- Roue-libre : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 800