



REFERENZEN RÄDER

F05301 Aksium Elite Ft



RIMS

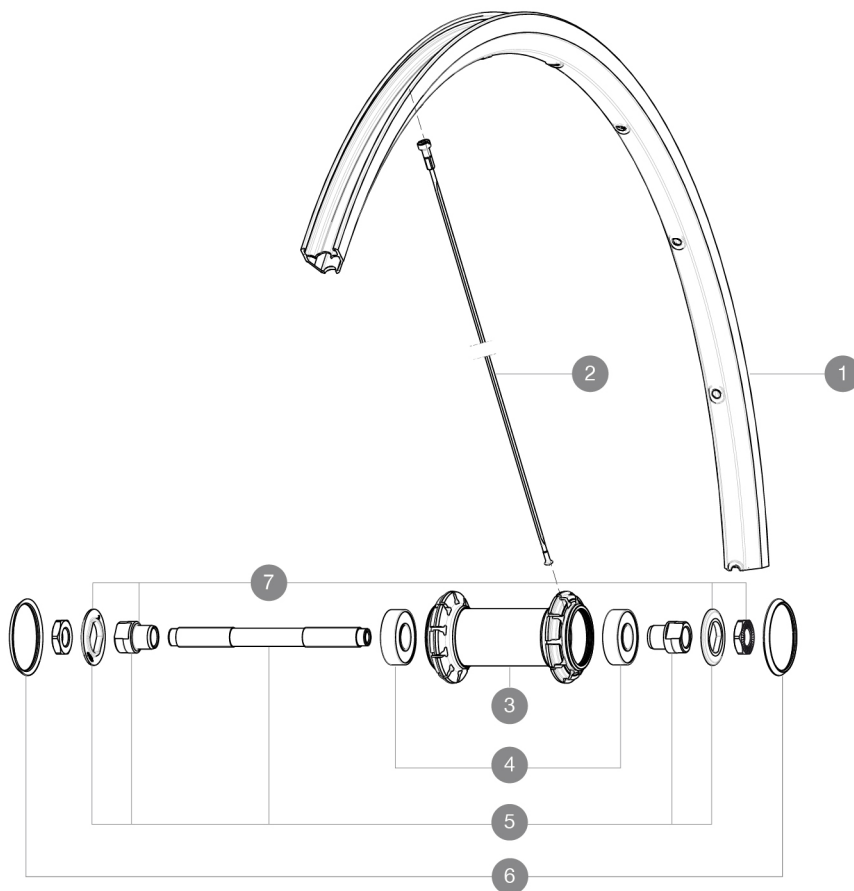

VENTILLOCH ? (MM): 6,5 :

1 V2290715 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE

SPOKES

2 V4160101 Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2 10844901 KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock
7 10845001 10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm

HUB SHELLS

3 N/A NABENKÖRPER
4 M40318 HUB BEARING KIT 6001
5 99603701 FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6 N/A NABENKÖRPER
7 99603801 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

MAINTENANCE

12738501 Road Innertube Presta 48mm

TYRES

35570423 Aksion 014 White 23



GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : 6106 Aluminium
- Profilhöhe : 21 mm
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenbohrungen : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- Bremsflanken : UB Control
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Größe : 622x15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 800