


REFERENZEN RÄDER

R25001 Aksium Elite Rr



RIMS

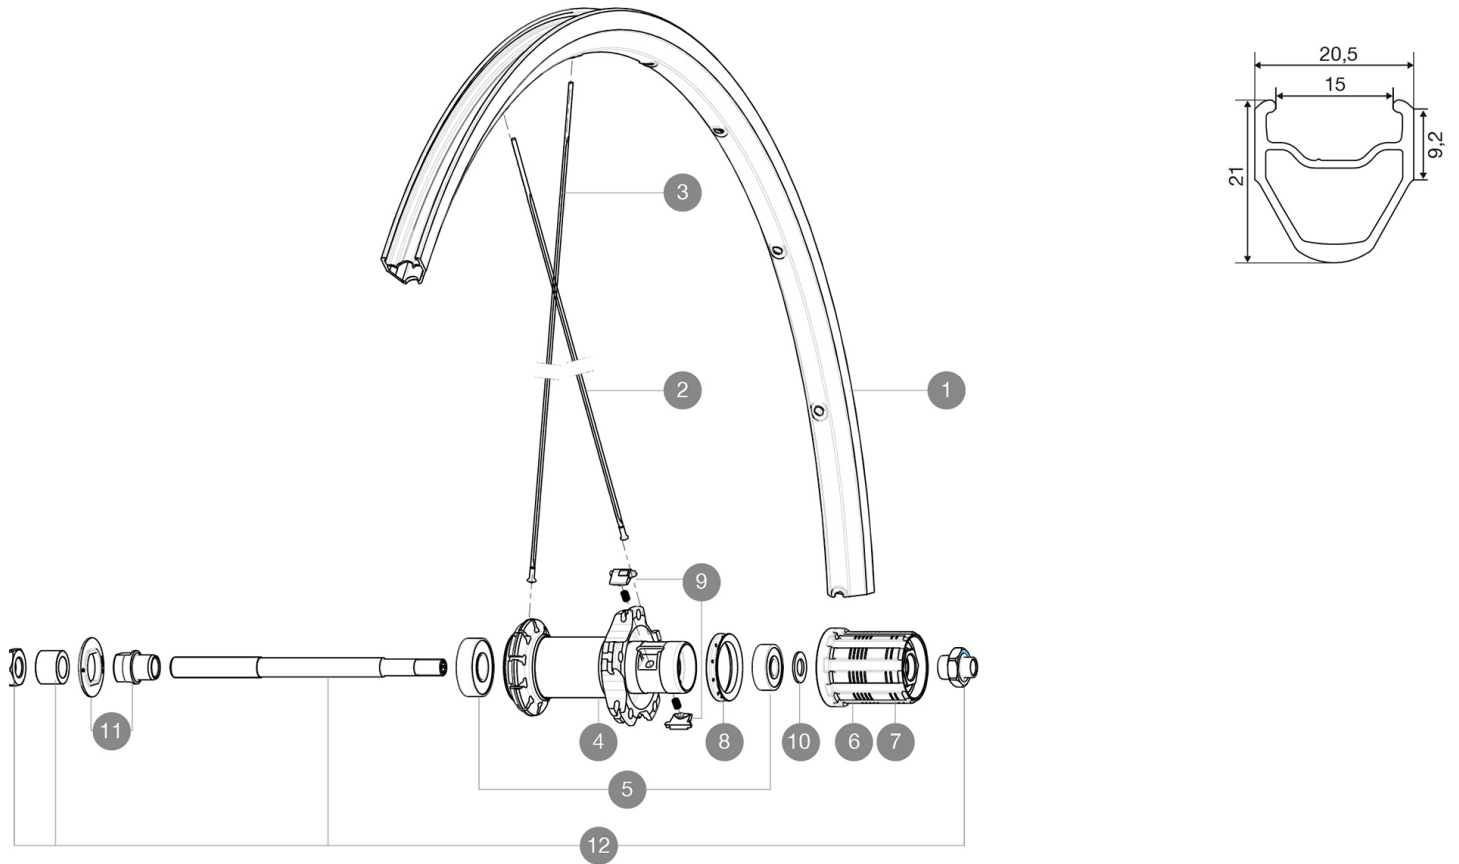

VENTILLOCH ? (MM): 6,5 :

1 V2290715 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE

SPOKES

2 10845001 10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm
3 10844901 KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock
3 V4160101 Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks

HUB SHELLS

4 N/A NABENKÖRPER
5 M40660 REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8 99500001 FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
9 M40578 FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
10 M40067 10 SPACERS FRW/HUB BODY
11 99603801 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12 99603901 REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08



GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : 6106 Aluminium
- Profilhöhe : 21 mm
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenbohrungen : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- Bremsflanken : UB Control
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Größe : 622x15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 935