


REFERENZEN RÄDER

R25001 Aksium Elite Rr



RIMS

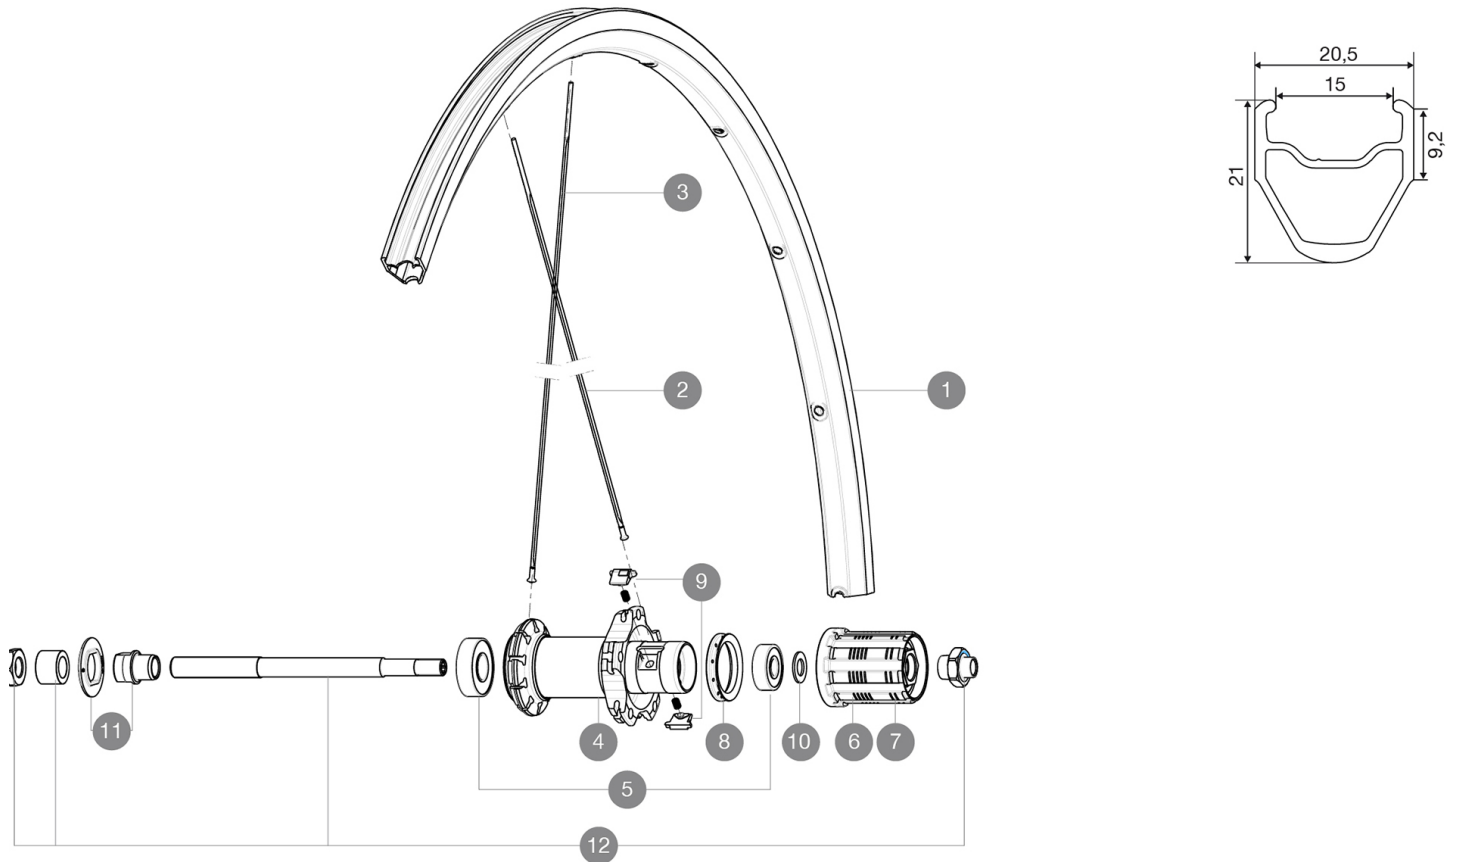

VENTILLOCH ? (MM): 6,5 :

| | | |
|---|----------|---------------------------------|
| 1 | V2290715 | KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE |
|---|----------|---------------------------------|

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | 10845001 | 10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm |
| 3 | 10844901 | KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock |
| 3 | V4160101 | Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks |

HUB SHELLS

| | | |
|----|----------|---|
| 4 | N/A | NABENKÖRPER |
| 5 | M40660 | REAR HUB 608+6001 BEARINGS |
| 6 | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 7 | 30871201 | FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 8 | 99500001 | FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL |
| 9 | M40578 | FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS) |
| 10 | M40067 | 10 SPACERS FRW/HUB BODY |
| 11 | 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008 |
| 12 | 99603901 | REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08 |

MAVIC **Aksium Elite****GELIEFERT MIT**

| | |
|----------------------|--|
| Schnellspanner BR101 | |
| Felgenband | |
| Bedienungsanleitung | |

Specifications**FELGEN**

- **Material** : 6106 Aluminium
- **Profilhöhe** : 21 mm
- **Felgenstoss** : gemufft
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 935