


## RUEDAS REFERENCIAS



### RIMS

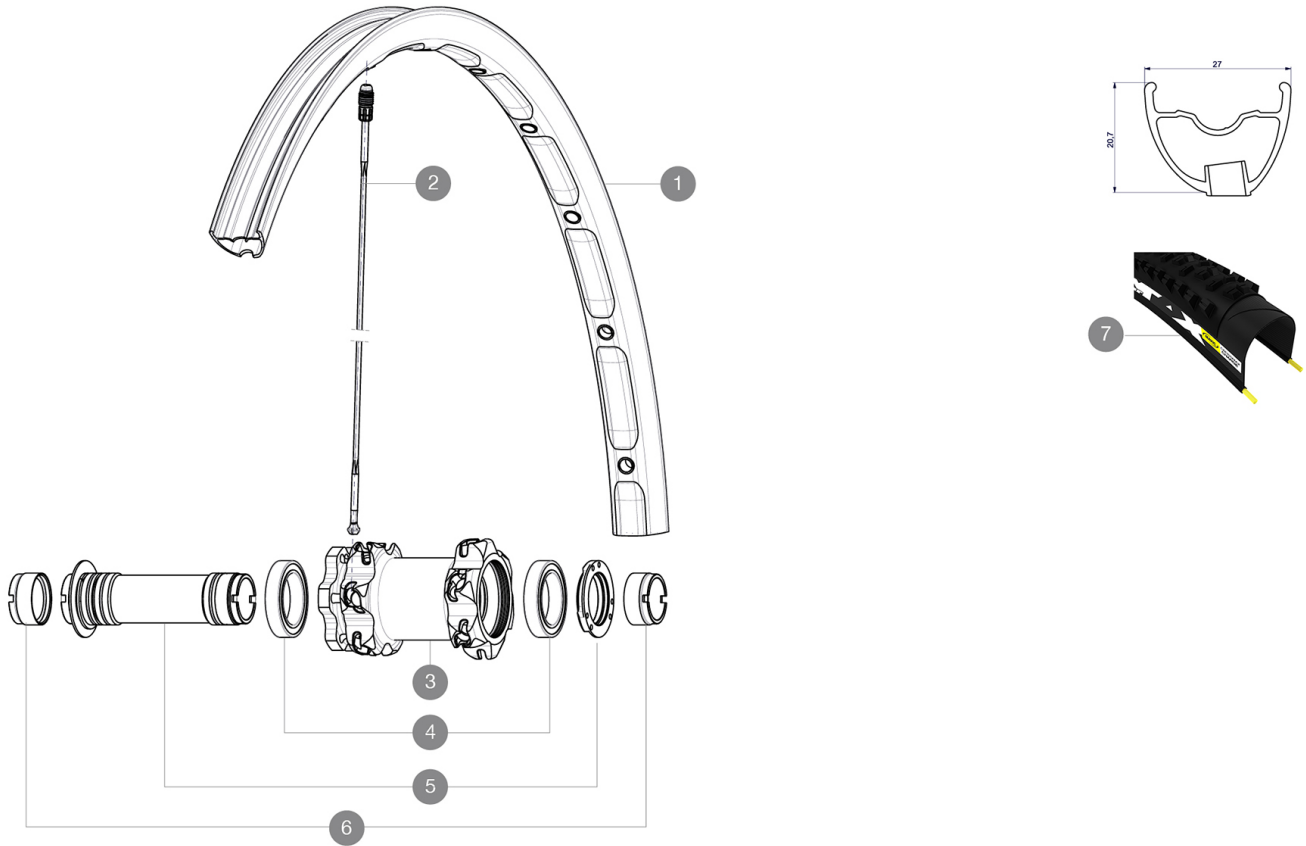

&NBSP;:

1	36646010	"FRONT CROSSMAX ENDURO 26"" RIM"
---	----------	----------------------------------

### SPOKES

2	36646801	12 SPOKES FRONT CROSSMAX ENDURO 261,5mm
---	----------	---

### HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRT HUB BEARING KIT 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

### TYRES

7	35629624	Crossmax Charge 26
---	----------	--------------------

### ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

# MAVIC Crossmax Enduro WTS

## ENTREGADO CON

Cierre rápido trasero BX601	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores 15 mm	
Adaptadores 20 mm	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Tornillos específicos para freno de disco	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

## Specifications

### LLANTAS

- **Material** : Mxstal
  - **Unión** : SUP
  - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM
  - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
  - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
  - **Anchura interior** : 21 mm delantera, 19 mm trasera
  - **Medida ETRTO** : 559x21C delantera / 559x19C trasera
  - **Medida ETRTO 650B/27,5"** : 584x21C delantera / 584x19C trasera
  - **Medida de neumático recomendada** : 2,0 a 2,5

### RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- **Cantidad** : 24 delante y 20 detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

### BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
  - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio
- Compatible con Shimano MTB 11v  
Compatible XD (XX1-X01) con kit opcional

### PESOS DE RUEDAS

Weight Front 26": 825  
Weight Front 27.5": 850