




MAVIC Crossmax Enduro 27.5 WTS

RéFéRENCES ROUES

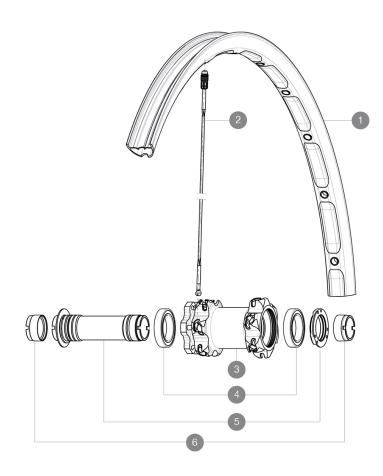





JANTES



:

1	36692310	"FRONT CROSSMAX ENDURO 650b/27,5"" RIM"

RAYONS

2 36674901 "12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

PNEUMATIQUES

7 35636424 Crossmax Charge 650b

ADAPTATEURS

6 12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)



MAVIC Crossmax Enduro 27.5 WTS

LIVRE AVEC

Blocage rapide arrià re BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15Â mm avant	
Adaptateurs 20Â mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÄre	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l¿arrière	
Trous de disque spécifiques	
Cié de régiage polyvalente	
Guide utilisateur	

SpÃ@cifications

JANTES

- Matériau : Maxtal - Raccord : SUP - Perçage : Fore

Profil spécifique pour frein à disque

- AllÃ"gement : ISM

■ DiamÃ"tre du trou de valve : 6,5Â mm - PneumatiqueÂ: UST Tubeless et tubetype - Largeur interne : 21 mm à I¿avant et 19 mm à IÂ;arriÃ"re

■ **Dimension ETRTOÂ 26"Â** : 559 x 21C Ã l¿avant, 559 x 19C à l¿arriÃ"re • **Dimension ETRTOÂ 650b/27,5"Â**: 584 x 21C

 $\tilde{\mathsf{A}}\ \, \mathsf{I}\hat{\mathsf{A}}$ javant, 584 $\hat{\mathsf{A}}\ \, \mathsf{x}\hat{\mathsf{A}}\ \, \mathsf{19C}\ \, \tilde{\mathsf{A}}\ \, \mathsf{I}\hat{\mathsf{A}}$ jarri $\tilde{\mathsf{A}}$ re

■ Dimensions de pneus recommandées : 2,0

RAYONS

- Matériau : Zicral ■ Forme : droits, profilés

- \tilde{A} □ crous \hat{A} : aluminium int \tilde{A} \bigcirc gr \tilde{A} \bigcirc Fore ■ Nombre : 24 à l¿avant et 20 à l¿arriÃ"re -LaçageÂ: avant croisés à 2, arriÃ"re Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arrià reÂ: aluminium - Matériau de I¿axe : aluminium Roulements à cartouche étanches réglables • Roue-libre : aluminium ITS-4

Compatible Shimano VTT 11 vitesses Compatible XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Weight Front 26": 825 Weight Front 27.5": 850