




RIMS

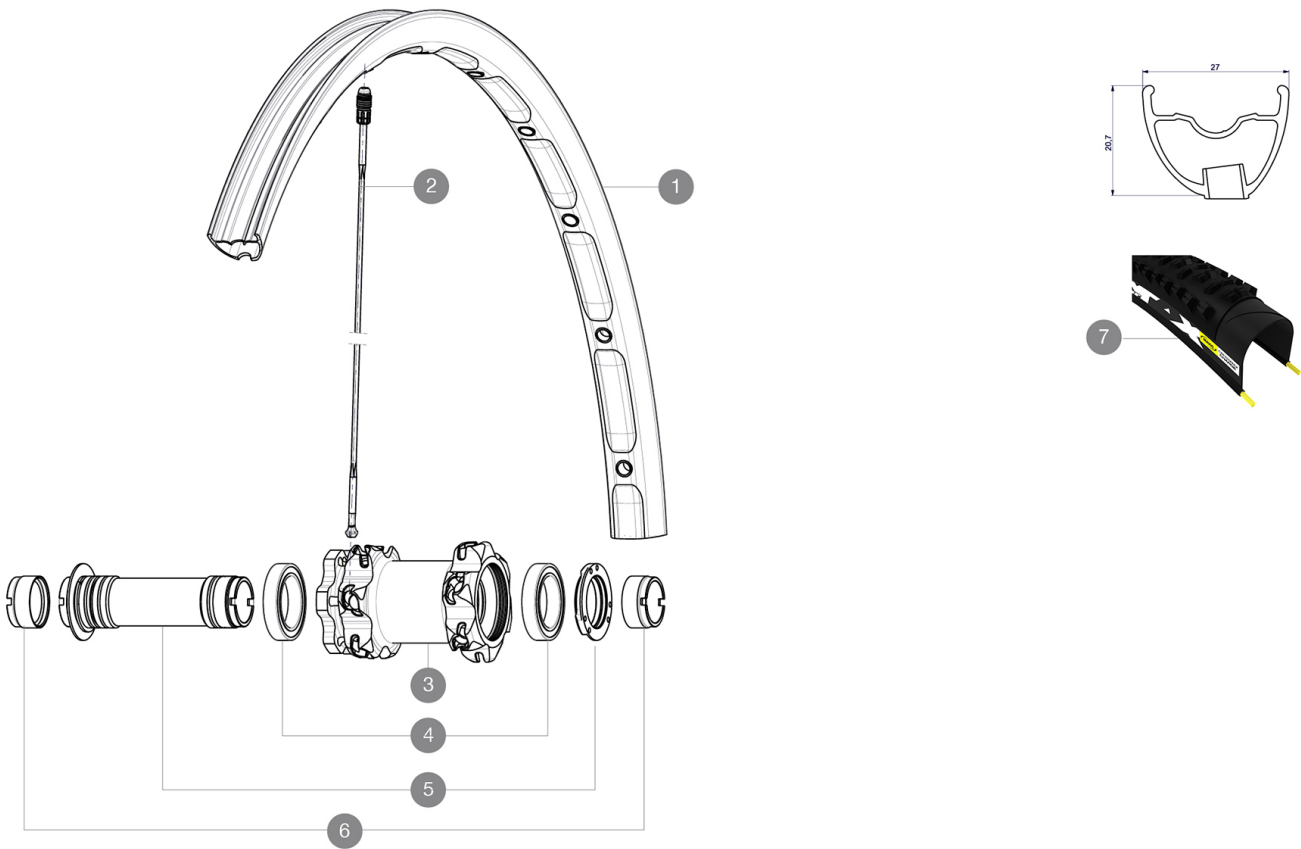

&NBSP;:

1	36692310	"FRONT CROSSMAX ENDURO 650b/27,5"" RIM"
---	----------	---

SPOKES

2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

TYRES

7	35636424	Crossmax Charge 650b
---	----------	----------------------

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---



Crossmax Enduro 27.5 WTS

ENTREGADO CON

Cierre rápido trasero BX601	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores 15 mm	
Adaptadores 20 mm	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Tornillos específicos para freno de disco	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 21 mm delantera, 19 mm trasera
 - **Medida ETRTO** : 559x21C delantera / 559x19C trasera
 - **Medida ETRTO 650B/27,5"** : 584x21C delantera / 584x19C trasera
 - **Medida de neumático recomendada** : 2,0 a 2,5

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- **Cantidad** : 24 delante y 20 detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio
- Compatible con Shimano MTB 11v
Compatible XD (XX1-X01) con kit opcional

PESOS DE RUEDAS

Weight Front 26": 825
Weight Front 27.5": 850