


MAVIC Crossmax Enduro 27.5 WTS

1
2015
REAR

RĂFĂĂRENCES ROUES

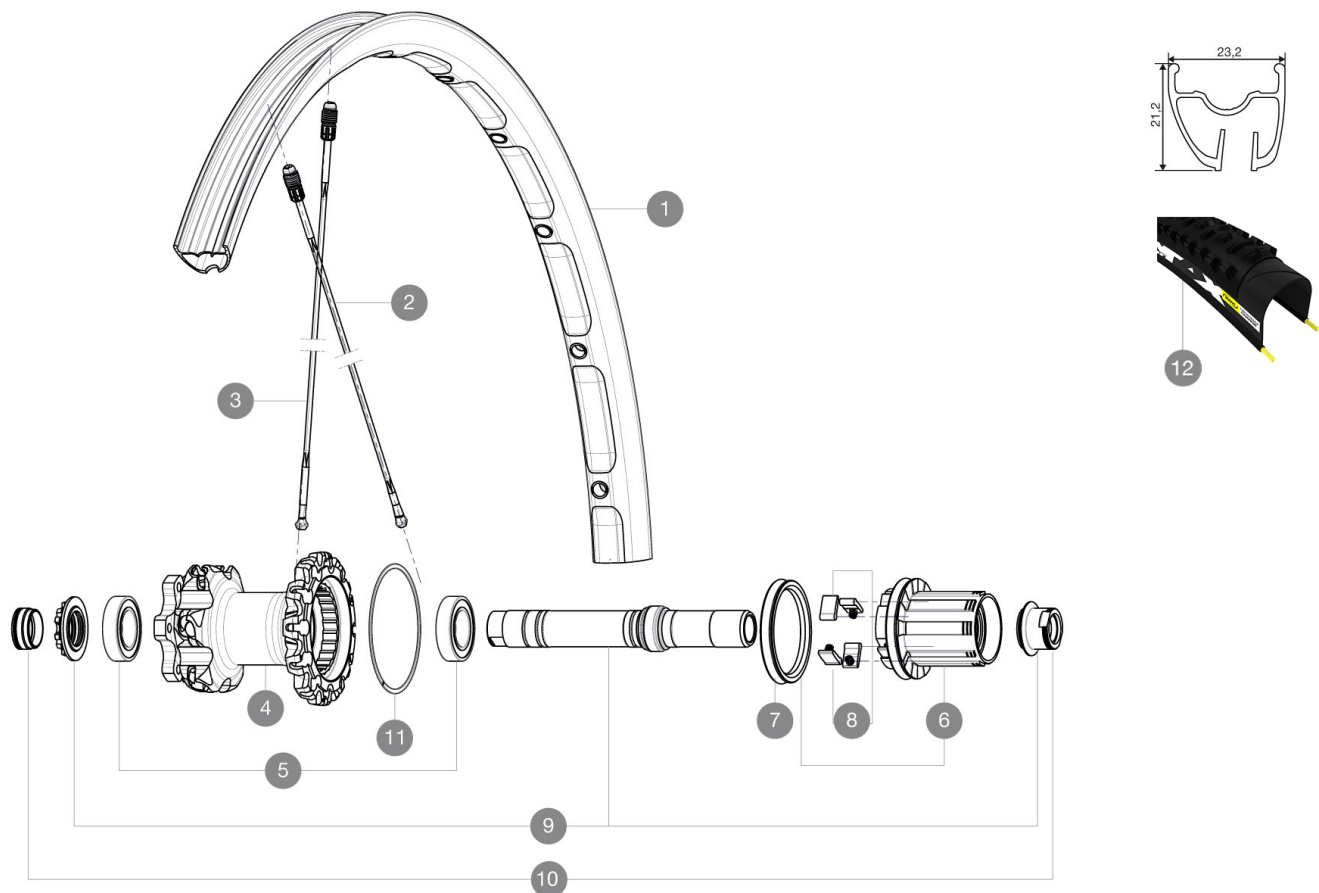

JANTES



&NBSP;:

1 36692413 "REAR CROSSMAX ENDURO 650b/27,5" RIM"

RAYONS

2 36675101 "10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 251,5m

3 36675001 "10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 28

MOYEURS

4 N/A CORPS DE MOYEU
5 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6 35126001 ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7 99610701 JOINT A LEVRE ITS4
8 99610601 KIT CLIQUETS ITS4
9 30870401 REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11 30871801 ELASTIC RING 56mm diam.

PNEUMATIQUES

12 35636522 Crossmax Roam XL 650b

ADAPTATEURS

10 30872201 FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012

MAVIC **Crossmax Enduro 27.5 WTS****LIVRE AVEC**

Blocage rapide arrière BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs 20 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Trous de disque spécifiques	
Clé de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

Spécifications**JANTES**

- **Matériau** : Mxtral
 - **Raccord** : SUP
 - **Perçage** : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Alliement** : ISM
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 21 mm à l'avant et 19 mm à l'arrière
 - **Dimension ETRTO 26" A** : 559 x 21C à l'avant, 559 x 19C à l'arrière
 - **Dimension ETRTO 650b/27,5" A** : 584 x 21C à l'avant, 584 x 19C à l'arrière
 - **Dimensions de pneus recommandés** : 2,0 à 2,5

RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés
- **Accrocs** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 24 à l'avant et 20 à l'arrière
- **Laçage** : avant croisés 2, arrière Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances réglables
- **Roue-libre** : aluminium ITS-4
- Compatible Shimano VTT 11 vitesses
Compatible XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Weight Rear 26": 835
Weight Rear 27.5": 860