


REFERENZEN RÄDER



RIMS

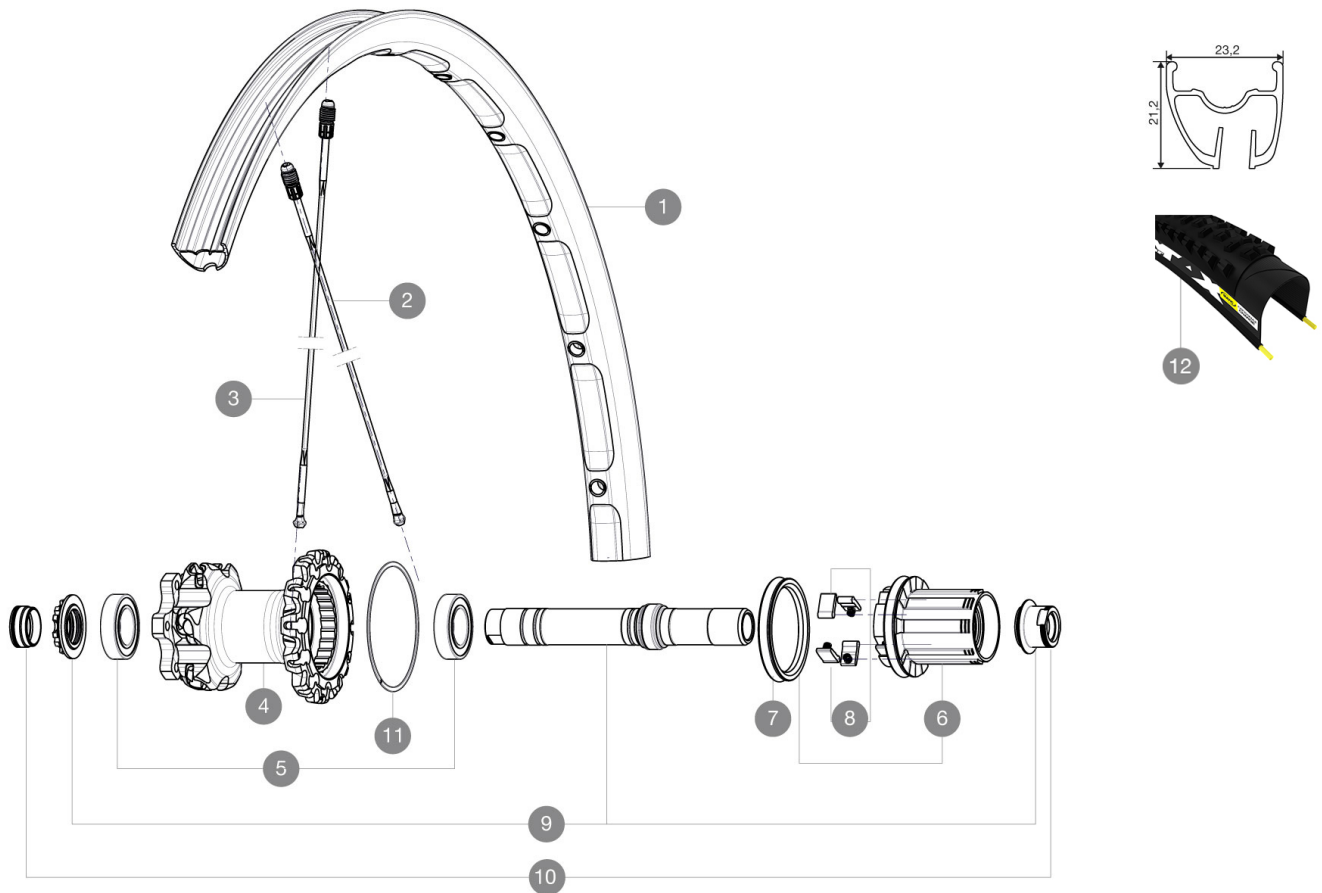

&NBSP;:

1	36692413	"REAR CROSSMAX ENDURO 650b/27,5" RIM"
---	----------	---------------------------------------

SPOKES

2	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 251,5m
3	36675001	"10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 28

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

TYRES

12	35636522	Crossmax Roam XL 650b
----	----------	-----------------------

ADAPTERS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

MAVIC Crossmax Enduro 27.5 WTS

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BX601 (HR)	
UST-Ventil und Zubehör	
15-mm-Adapter (f $\frac{1}{4}$ r VR)	
20-mm-Adapter (f $\frac{1}{4}$ r VR)	
9,5-mm-Reduzierstück (f $\frac{1}{4}$ r HR)	
12x142-mm-Adapter (f $\frac{1}{4}$ r HR)	
Disc-Befestigungsschrauben	
Multifunktions-Einstellschüssel	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil f $\frac{1}{4}$ r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichts-Tuning** : ISM
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 21 mm (VR) / 19 mm (HR)
 - **ETRTO-Größe 26"** : 559x21c vorne & 559x19c hinten
 - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x21c vorne & 584x19c hinten
 - **Empfohlene Reifenbreite** : 2.00 bis 2.50"

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 24, hinten 20
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
- Kompatibel mit Shimano MTB-11fach-Kassetten
XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Umrüst-Kit

RADGEWICHTE

Weight Rear 26": 835
Weight Rear 27.5": 860