


REFERENZEN RÄDER



**RIMS**

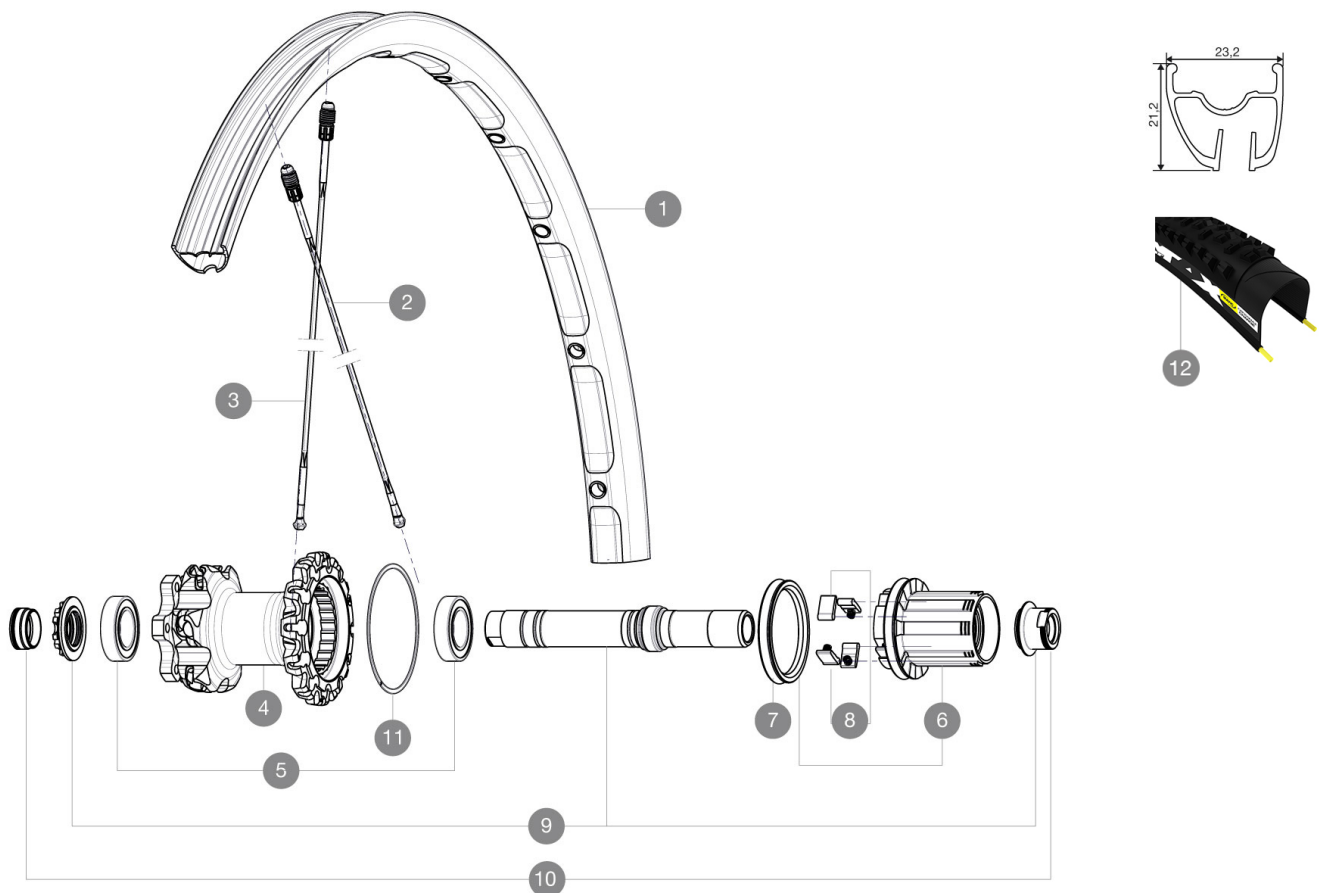

&NBSP;:

|   |          |                                       |
|---|----------|---------------------------------------|
| 1 | 36692413 | "REAR CROSSMAX ENDURO 650b/27,5" RIM" |
|---|----------|---------------------------------------|

**SPOKES**

|   |          |   |
|---|----------|---|
| 2 | 36675101 | "10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 251,5m |
| 3 | 36675001 | "10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 28 |

**HUB SHELLS**

|    |          |  |
|----|----------|--|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                                      |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                    |
| 6  | 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
| 7  | 99610701 | ITS4 SEAL  |
| 8  | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT                                   |
| 9  | 30870401 | REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012            |
| 11 | 30871801 | ELASTIC RING 56mm diam.                          |

**TYRES**

|    |          |                       |
|----|----------|-----------------------|
| 12 | 35636522 | Crossmax Roam XL 650b |
|----|----------|-----------------------|

**ADAPTERS**

|    |          |  |
|----|----------|--|
| 10 | 30872201 | FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012 |
|----|----------|--|

**MAVIC** *Crossmax Enduro 27.5 WTS***GELIEFERT MIT**

|   |  |
|---|--|
| Schnellspanner BX601 (HR)                   |  |
| UST-Ventil und Zubehör                      |  |
| 15-mm-Adapter (f $\frac{1}{4}$ r VR)        |  |
| 20-mm-Adapter (f $\frac{1}{4}$ r VR)        |  |
| 9,5-mm-Reduzierstück (f $\frac{1}{4}$ r HR) |  |
| 12x142-mm-Adapter (f $\frac{1}{4}$ r HR)    |  |
| Disc-Befestigungsschrauben                  |  |
| Multifunktions-Einstellschüssel             |  |
| Bedienungsanleitung                         |  |

**Specifications****FELGEN**

- **Material** : Maxtal
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil f $\frac{1}{4}$ r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichts-Tuning** : ISM
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 21 mm (VR) / 19 mm (HR)
  - **ETRTO-Größe 26"** : 559x21c vorne & 559x19c hinten
  - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x21c vorne & 584x19c hinten
  - **Empfohlene Reifenbreite** : 2.00 bis 2.50"

**SPEICHEN**

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 24, hinten 20
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

**RADNABE**

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
- Kompatibel mit Shimano MTB-11fach-Kassetten  
XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Umrüst-Kit

**RADGEWICHTE**

Weight Rear 26": 835  
Weight Rear 27.5": 860