




RIMS

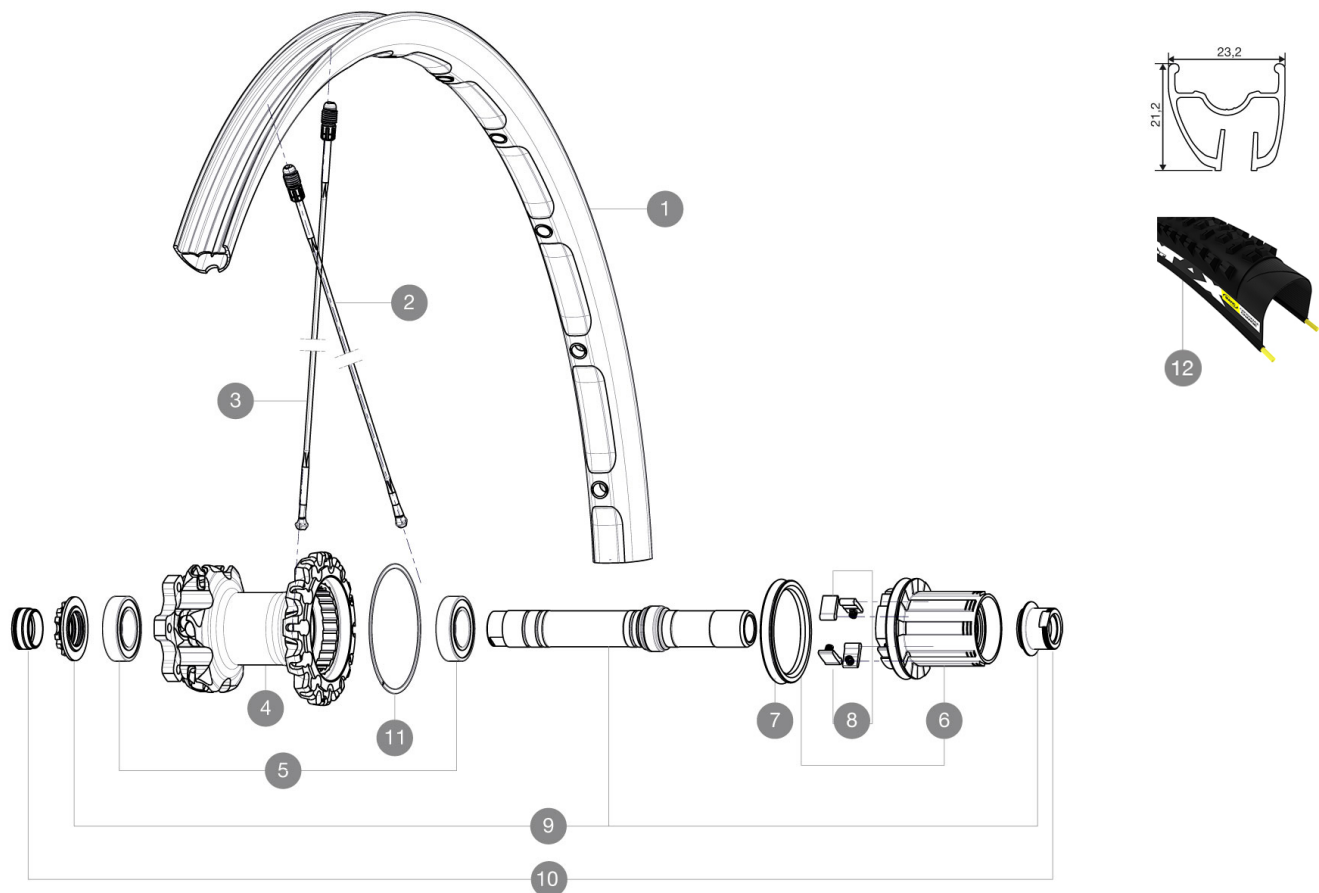

&NBSP;;

1	36692413	"REAR CROSSMAX ENDURO 650b/27,5"" RIM"
---	----------	--

SPOKES

2	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m
3	36675001	"10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 28

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS-4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

TYRES

12	35636522	Crossmax Roam XL 650b
----	----------	-----------------------

ADAPTERS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--



Crossmax Enduro 27.5 WTS

ENTREGADO CON

Cierre rápido trasero BX601	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores 15 mm	
Adaptadores 20 mm	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Tornillos específicos para freno de disco	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 21 mm delantera, 19 mm trasera
 - **Medida ETRTO** : 559x21C delantera / 559x19C trasera
 - **Medida ETRTO 650B/27,5"** : 584x21C delantera / 584x19C trasera
 - **Medida de neumático recomendada** : 2,0 a 2,5

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- **Cantidad** : 24 delante y 20 detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio
- Compatible con Shimano MTB 11v
Compatible XD (XX1-X01) con kit opcional

PESOS DE RUEDAS

Weight Rear 26": 835
Weight Rear 27.5": 860