


REFERENZE RUOTE



RIMS

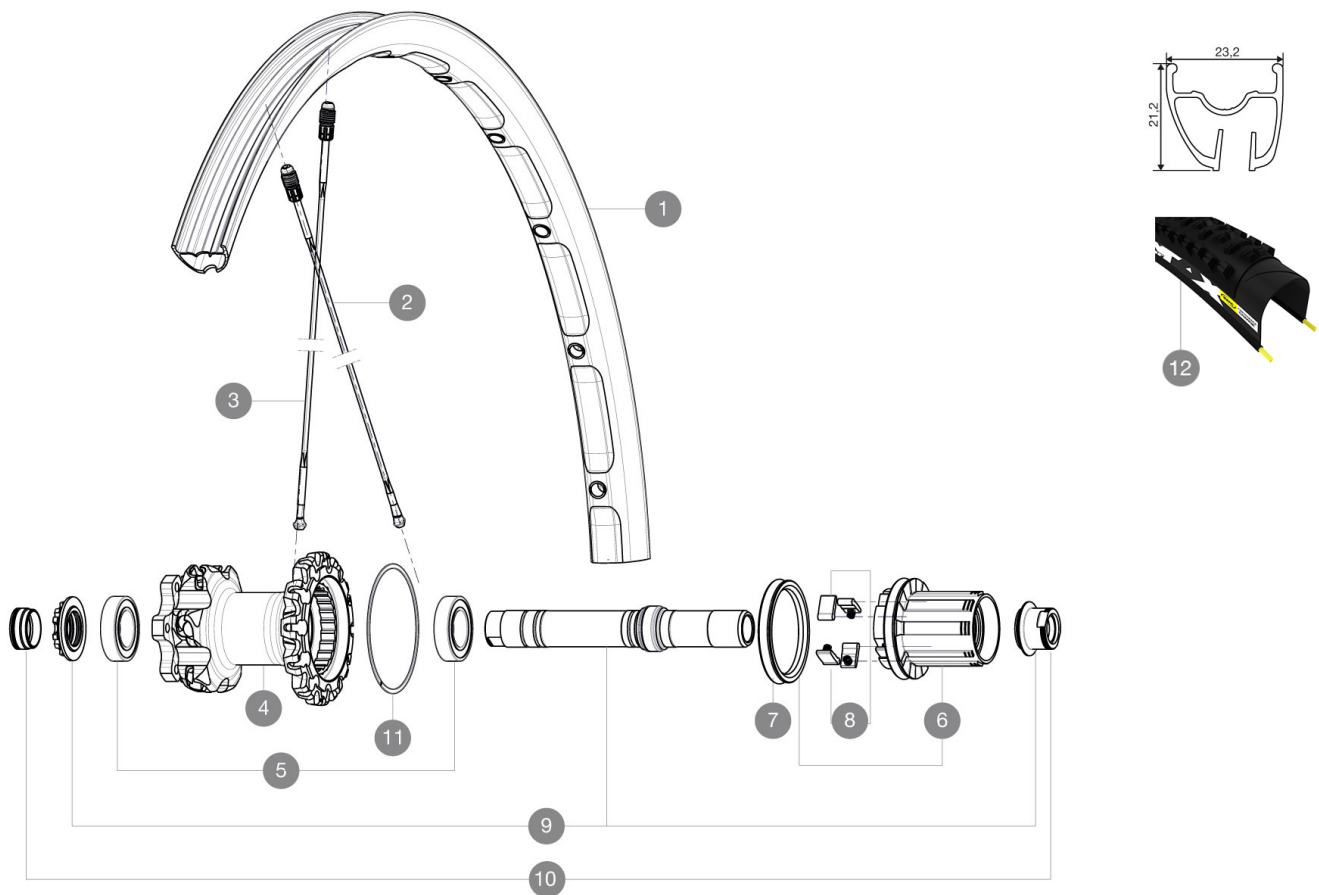

&NBSP;:

1	36692413	"REAR CROSSMAX ENDURO 650b/27,5"" RIM"
---	----------	--

SPOKES

2	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m
3	36675001	"10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 28

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

TYRES

12	35636522	Crossmax Roam XL 650b
----	----------	-----------------------

ADAPTERS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

MAVIC *Crossmax Enduro 27.5 WTS***VENDUTO CON**

Bloccaggio rapido BX601	
Valvola e accessori UST	
Adattatori anteriori da 15 mm	
Adattatori anteriori da 20 mm	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Viti specifiche per disco	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications**CERCHIONI**

- **Materiale** : Maxtal
 - **Giunzione** : SUP
 - **Foratura** : Fore
- Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 21 mm anteriore e 19 mm posteriore
 - **Misura ETRTO 26"** : 559x21C anteriore e 559x19C posteriore
 - **Misura ETRTO 650b/27,5"** : 584x21C anteriore e 584x19C posteriore
 - **Dimensione pneumatico consigliata** : da 2,0 a 2,5

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 24 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Å°, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale asse** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : ITS-4 lega
- Compatibile con Shimano MTB 11 marce
XD compatibile (XX1-X01) con kit opzionale

PESI RUOTE

Weight Rear 26": 835
Weight Rear 27.5": 860