


RÉFÉRENCES ROUES

R16201 Crossmax SL 26Rr



JANTES

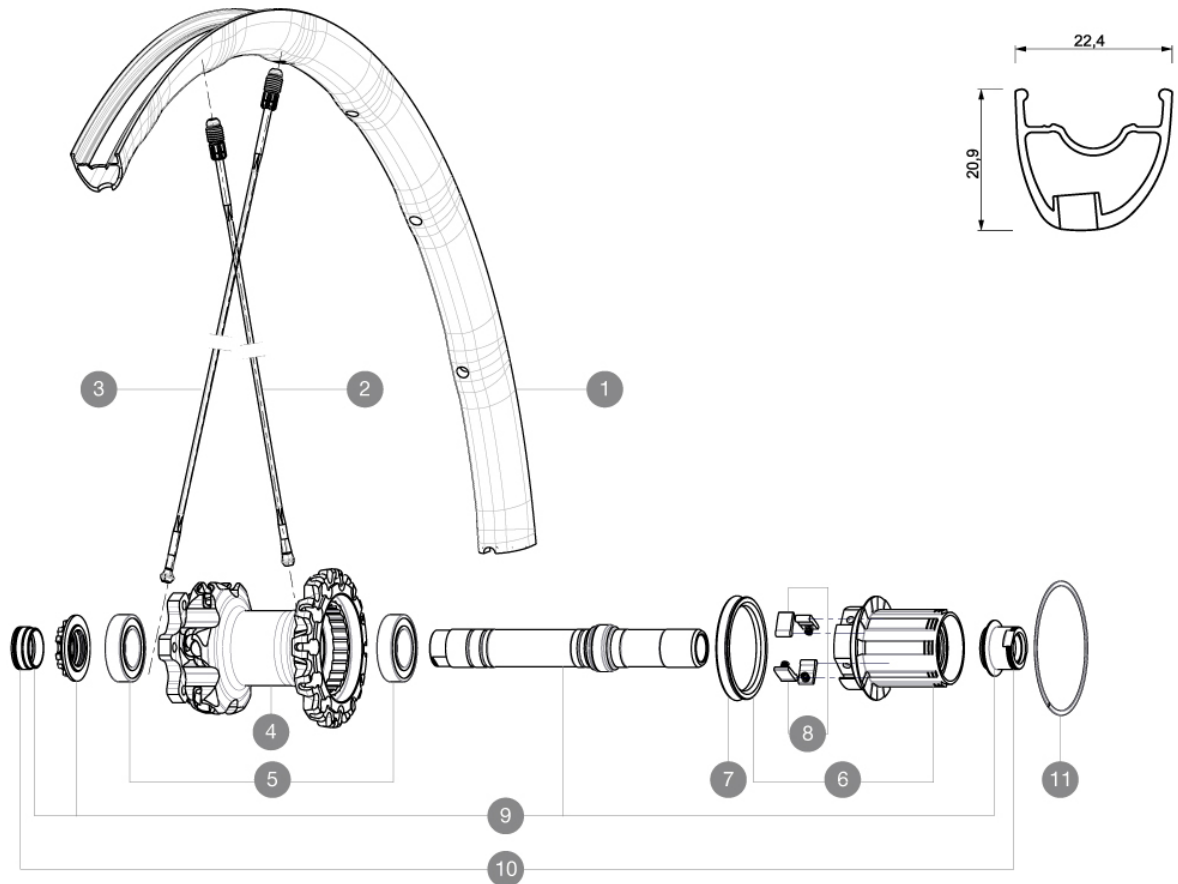

TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2310413	JANTE ARRIERE CROSSMAX SL 2015 26"
---	----------	------------------------------------

RAYONS

2	30864101	10 SPOKES M7/7 BLK DRV CROSSMAX SLR 12 239mm
3	30864201	11 SPOKES M7/7 BLK FRT/OPP.DRV CROSSMAX SLR 12 269mm

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTATEURS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

MAVIC Crossmax SL

LIVRE AVEC

Blocages rapides BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Trous de disque spécifiques	
Aimant de compteur (roue avant)	
Câble de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : Fore

Profil spécifique pour frein à disque

- **Alliement** : ISM 4D
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 19 mm
- **Dimension ETRTO 26" A** : 559 x 19C
- **Dimension ETRTO 650b/27,5" A** : 584 x 19C
- **Dimension ETRTO 29" A** : 622 x 19C
- **Dimensions de pneus recommandés A** : 1,5 à 2,3

RAYONS

- **Matériau** : Zircal
- **Forme** : droits, profilés
- **Matériau** : aluminium traité
- **Nombre** : 20 à l'avant et à l'arrière
- **Laçage** : avant croisés 2, arrière Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant** : carbone surdimensionné avec flasques en aluminium
 - **Corps arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances réglables
- **Roue-libre** : aluminium ITS-4
- Compatible Shimano VTT 11 vitesses
Compatible XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 760
Weight Rear 27.5": 805
Weight Rear 29": 830