


REFERENZEN RÄDER

F02801 Crossmax XL 26Ft WTS



RIMS

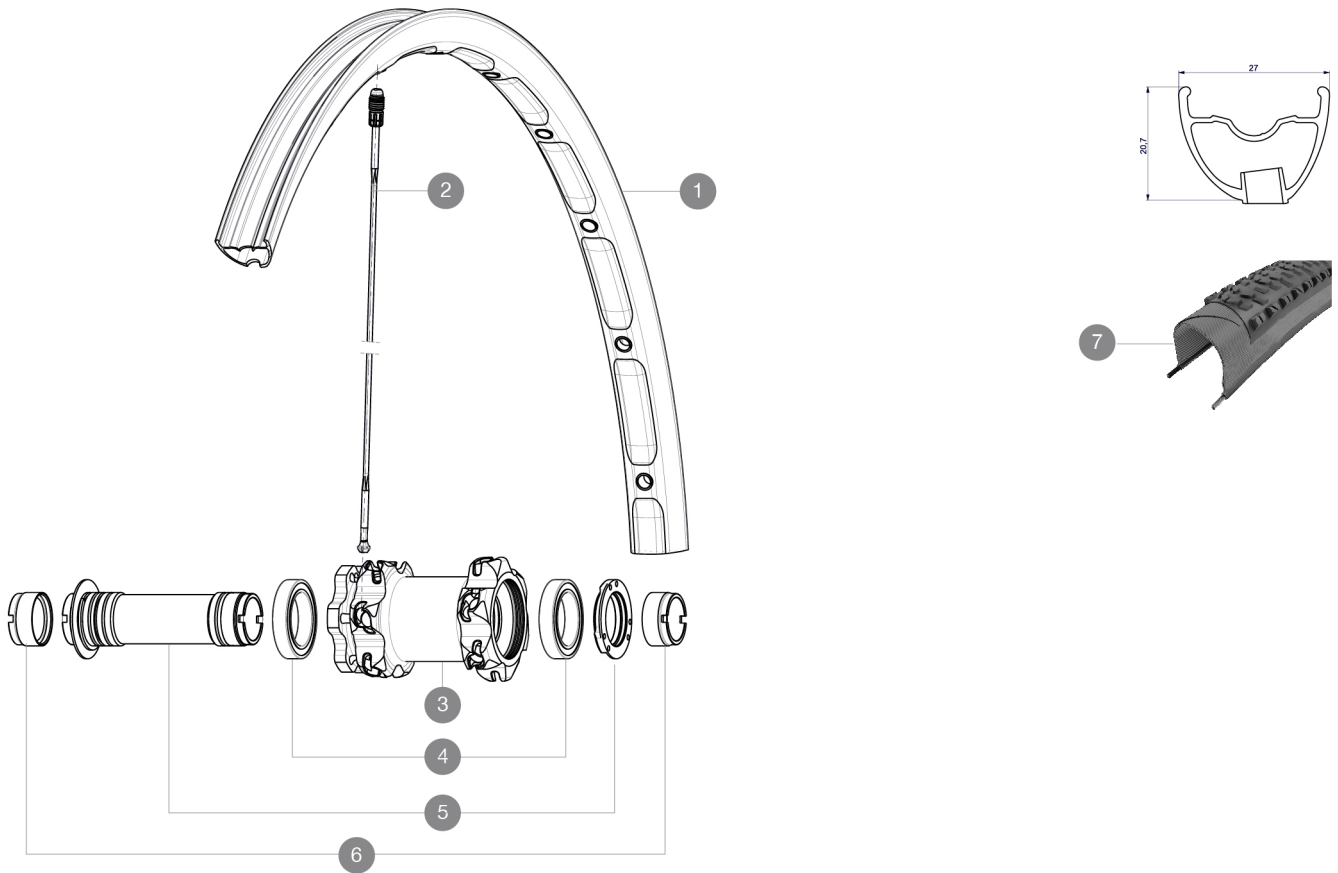

VENTILLOCH $\bar{\text{A}}$ (MM): 6,5 :

| | | |
|---|----------|------------------------------------|
| 1 | V2310710 | KIT FRONT RIM CROSSMAX XL 2015 26" |
|---|----------|------------------------------------|

SPOKES

| | | |
|---|----------|---|
| 2 | 36646801 | 12 SPOKES FRONT CROSSMAX ENDURO 261,5mm |
|---|----------|---|

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|---|
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | M40179 | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE |
| 5 | 30870501 | FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012 |

ADAPTERS

| | | |
|---|----------|---|
| 6 | 12982901 | 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel) |
|---|----------|---|

MAVIC *Crossmax XL WTS***GELIEFERT MIT**

| | |
|----------------------------------|--|
| Schnellspanner BX601 (HR) | |
| UST-Ventil und Zubehör | |
| 15-mm-Adapter (fÄ¼r VR) | |
| 9,5-mm-Reduzierstück (fÄ¼r HR) | |
| 12x142-mm-Adapter (fÄ¼r HR) | |
| Disc-Befestigungsschrauben | |
| Speichenmagnet (beim VR) | |
| Multifunktions-Einstellschlüssel | |
| Bedienungsanleitung | |

Specifications**FELGEN**

- **Material** : Maxtal
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 23 mm
- **ETRTO-Größe** 26" : 559x23c
- **ETRTO-Größe** 27.5" : 584x23c
- **ETRTO-Größe** 29" : 622x23c

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
- Kompatibel mit Shimano MTB-11fach-Kassetten
XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Umrüst-Kit

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 26": 790
Weight Front 27.5": 815
Weight Front 29": 850